









STARKE MARKEN FÜR DAS HANDWERK

INNOVATION UND TRADITION BESTENS VEREINT

Seit 1910 fertigt das Familienunternehmen ELTEN im niederrheinischen Uedem Sicherheitsschuhe. Heute gehört es mit ca. drei Millionen Paaren im Jahr zu den weltweit führenden Herstellern. In der Produktpalette findet sich für nahezu jede berufliche Anforderung das richtige Modell in bester Passform. Leitlinien, die zum Erfolg des Unternehmens entscheidend beitrugen, sind: Investition in zeitgemäße Sicherheitskonzepte, Forschung in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, technologische Innovation, Einsatz von Hightech-Materialien, Tragekomfort und modebewusstes Design.



DESIGN UND FUNKTION AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Qualität und Passform haben bei LOWA schon immer oberste Priorität. Neben der permanenten Optimierung von Technik, Funktion und Design ist der Standort Deutschland ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Ein Schuh wird erst zum LOWA, wenn er bis ins letzte Detail perfekt ist. Um die notwendigen "Kleinigkeiten" herauszuarbeiten und zu verstehen, setzt das Unternehmen auf innovative und motivierte Mitarbeiter, welche die LOWA Produktphilosophie leben. Die LOWA Work Collection beweist einmal mehr, dass der Hersteller die Bedürfnisse der Schuhträger in allen Einzelheiten verstanden hat.



GUT GESCHÜTZT MIT QUALITÄT

Bereits vor über 150 Jahren gründete der Schuhmachermeister Josef Riddermann, "Jo-Ri", eine Manufaktur für Arbeitsschuhe und -stiefel. Seit den Gründungszeiten steht Jori für höchste Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Marke mit dem prägnanten Ritter-Schild machte sich bei Handwerkern und Industriearbeitern des aufstrebenden Ruhrgebiets schnell einen Namen – der bis heute Geltung hat.



INHALTSVERZEICHNIS

WELLMAXX	06 – 14	OUTDOOR-SPEZIALISTEN	52 – 57
DIE SPORTLICHEN	16 – 21	DAMEN	58 – 62
TIPPS & TRICKS	35 + 69	WHITE	64 – 65
WISSENSWERTES	15, 40-42, 45, 63, 73, 75, 77, 84-85	BERUFSSCHUHE	66 – 69
BOA® FIT SYSTEM	22 – 27	SPECIALS	70 – 73
ALLROUNDER	28 – 34	FEUERWEHR	74 – 76
UNSERE HARTEN JUNGS	36 – 43	ZUBEHÖR	78 – 83
BIOMEX PROTECTION	44 – 47	ÜBERSICHT	86 – 93
WINTERSTIEFEL	48 – 51		

SICHERHEITSKLASSEN

KENNZEICHNUNG DER SICHERHEITSSCHUHE NACH EN ISO 20345:2022 + BERUFSSCHUHE NACH EN ISO 20347:2022

Eigenschaften Sicherheitsschuhe mit Zehenschutz (EN ISO 20345)	Eigenschaften BERUFSSCHUHE ohne Zehenschutz (EN ISO 20347)	Geschlossener Fersenbereich	Grundprüfung Rutschhemmung auf Keramikfliese + NaLS (Seifenlösung)	Profilierte Laufsohle	Antistatik	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	Widerstand gegen Durchstich, 4,5 mm Prüfnagel (Stahlzwischensohle)	Widerstand gegen Durchstich, 3 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz)	Widerstand gegen Durchstich, 4,5 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz)	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	Wasserdichtheit, gesamter Schuh
					A	E	P	S	L	WPA	WR
SB	OB		•								
S1	01	•	•		•	•					
SIP	OIP	•	•		•	•	•				
SIPL	O1PL	•	•		•	•			•		
SIPS	OIPS	•	•		•	•		•			
S2	02	•	•		•	•				•	
S2 WR (S6)	O2 WR (O6)	•	•		•	•				•	•
S3	03	•	•	•	•	•	•			•	
S3L	03L	•	•	•	•	•			•	•	
S3S	035	•	•	•	•	•		•		•	
S3 WR (S7)	O3 WR (O7)	•	•	•	•	•	•			•	•
S3L WR (S7L)	03L WR (07L)	•	•	•	•	•			•	•	•
S3S WR (S7S)	03 WR (07S)	•	•	•	•	•		•		•	•

Für die Einführung der neuen Normen gilt eine Übergangsfrist. Gültige Zertifikate müssen nicht vor ihrem regulären Ablauf erneuert werden. Daher sind die Produkte in diesem Flyer mal nach alter, mal nach neuer Norm zertifiziert. Ausführliche Informationen zu den neuen Normen finden Sie hier: www.elten.com/technologie/normen

SCHUHFORMEN









PIKTOGRAMME

ESD BSD	ESD	ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.
	DURCHTRITTSCHUTZ	Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.
	REFLEXMATERIAL	Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.
	ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ	Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.
WELLMAXX Infinergy.	DÄMPFUNGSSYSTEM	Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.
GORETEX	GORE-TEX KLIMAMEMBRAN	GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.
BOA	VERSCHLUSSSYSTEM	Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.
VEGAN	100% VEGAN	Der Schuh ist lederfrei und frei von anderen tierischen Produkten. Bei der Herstellung werden keine tierischen Materialien und Produkte verwendet und auch die eingesetzten Hilfsstoffe enthalten keine Bestandteile tierischer Herkunft.
+x	PLUS X AWARD	Der Plus X Award zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus.
EXTRALIGHT®	LAUFSOHLENKONZEPT	Die superleichte Sohle aus expandiertem EVA ist extrem weich und elastisch. Mit der flexiblen Profilstruktur ist die Sohle dazu sehr beweglich.
TECHNOLOGY	MITTELFUSSSCHUTZ	M-Guard ist ein thermoplastischer Metatarsalschutz mit XRD® TECHNOLOGY, der direkt in den Spannbereich des Schuhs eingesetzt wird. Durch diesen stoßdämpfenden Einsatz aus Polyurethan-Schaumstoff werden die Mittelfußknochen vor Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände und Stöße geschützt.



DÄMPFUNG AUF HÖCHSTER STUFE

Das haben Sie sich im Job verdient: ELTEN Sicherheitsschuhe der neuesten Generation. Kennzeichen: Komfortable Dämpfung beim Tritt auf harte Böden, Energierückgewinnung beim Laufen, Schonung der Bänder und Gelenke. Mit Zwischensohlen aus Infinergy® von BASF fällt das Arbeiten leichter. Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.







MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3









MEHRWEITEN MODELL





Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

STANDARD	729561	Größe: 35 - 48
W	729201	Größe: 40 - 48

ELTEN

MADDOX GTX W BLACK-RED LOW ESD S3 CI





Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A Art.Nr.: 729241

ELTEN

MADDOX BLACK-RED MID ESD S3











Art.Nr.: 769561

Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

ELTEN

MADDOX GTX W BLACK-RED MID ESD S3 CI











Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Weite Passform

Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B Art.Nr.: 769241

ELTEN

MADDOX DARKBLUE LOW ESD 53



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend





MADDOX GREY-BLUE LOW ESD SIP













Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Art.Nr.: 729551 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S1P/SRC, Form A

ELTEN

LONNY RED EASY ESD SIP













Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 719521 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20345 S1P/SRC, Form A

ELTEN

MALVIN BLUE LOW ESD S3











Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 729541 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A



MADDOX W BLACK-GREY LOW ESD S3







MEHRWEITEN







Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Weite Passform, 100% Vegan

Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

STANDARD	729461	Größe: 35 - 48
W	729231	Größe: 40 - 48

ELTEN

LANCE BLACK LOW ESD SIP













Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 729691 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S1P/SRC, Form A

ELTEN

MALVIN BLUE MID ESD S3













Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 769541 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

IAN XXTP PRO GREY EASY ESD SIPS



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunst-stoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMÄXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 711321 Größen: 35 - 49 Norm: EN ISO 20345 S1PS FO/SR/SC, Form A

ELTEN

IAN XXTP PRO GREY LOW ESD S3S







NEU





Art.Nr.: 721321 Größen: 35 - 49 Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form A

ELTEN

IAN XXTP PRO GREY MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy®

Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form B Art.Nr.: 761321 Größen: 35 - 49

ELTEN

NORMAN XX10 MID ESD S3



Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy[®] von BASF

Art.Nr.: 769921 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

ELTEN

SENSATION XX10 LOW ESD S3



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 729901 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

SENSATION XX10 MID ESD S3



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 769901 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

MARTEN XXSPORTS PRO BLACK LOW ESD S3











EXTRA SENKEL



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 728131 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRA, Form A

ELTEN

MARTEN XXSPORTS PRO BLACK MID ESD S3











Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textillutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlénkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 768131 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRA, Form B

ELTEN

LOAN XXSPORTS PRO BLACK-LIME LOW ESD S3















Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahl-kappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIYE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRB, Form A Art.Nr.: 728151

ELTEN

LOAN XXSPORTS PRO BLACK-LIME MID ESD S3













Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahl-kappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRB, Form B Art.Nr.: 768151

ELTEN

LAKERS XXT LOW ESD SIP







EXTRA SENKEL

BEILIEGEND





Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 729711 Größen: 35 - 49 Norm: EN ISO 20345 S1P/SRC, Form A ELTEN

LAKERS XXT MID ESD SIP









Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 769711 Größen: 35 - 49 Norm: EN ISO 20345 S1P/SRC, Form B

ENNO XXT PRO LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Hydrophobierte Nikrofaser; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung, Senkel aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textiffutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe mit Anteilen aus recycelten Materialien; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/ PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 39 - 47 Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form A Art.Nr.: 720311

ELTEN

ENNO XXT PRO MID ESD S3S







MIT RECYCLING-

ANTEILEN



Hydrophobiertes Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Hydrophobierte Mikrofaser; Senkel aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe mit Anteilen aus recycelten Materialien; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie

Art.Nr.: 760311 Größen: 39 - 47 Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form B

ELTEN

REACTION XXT LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoff-kappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/ PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 729701 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

REACTION XXT MID ESD S3

Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF







Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoff-kappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/ PU Sohle WELLMAXX TRANERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B Art.Nr.: 769701

ELTEN

FRANCESCO XXSG BLACK **LOW ESD S3**





Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PÚ/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 728721 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

FRANCESCO XXSG BLACK MID ESD S3











Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PÚ/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 768721 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

FRANCESCO XXSG GTX BLACK LOW ESD S3 CI







ATMUNGSAKTIV

& WASSERDICHT

OPTIMALE

DÄMPFUNG







Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtritt-schutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 728731 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A ELTEN

ELTEN

FRANCESCO XXSG GTX BLACK MID ESD S3 CI







ATMUNGSAKTIV

& WASSERDICHT

OPTIMALE

DÄMPFUNG







Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 768731 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

ELTEN

LEONARDO XXSG BLACK-BLUE LOW ESD S3

















Art.Nr.: 728711 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

















Art.Nr.: 768711 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B



ELTEN

THELON XXG GTX BROWN MID ESD S3 HI CI













Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Art.Nr.: 768611

TERENCE XXG PRO GTX BLACK LOW ESD S3 HI CI







ATMUNGSAKTIV

ATMUNGSAKTIV

& WASSERDICHT

OPTIMALE

DÄMPFUNG

& WASSERDICHT





Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von

Art.Nr.: 728651 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC,

ELTEN

TERENCE XXG PRO GTX BLACK MID ESD S3 HI CI







ATMUNGSAKTIV

ATMUNGSAKTIV

& WASSERDICHT

& WASSERDICHT



Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 768651 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC,

ELTEN

FRY XXG PRO GTX BLACK-BLUE LOW ESD S3 HI CI















Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganz-flächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 728761 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form A

ELTEN

FRY XXG PRO GTX BLACK-BLUE MID ESD S3 HI CI













Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 768761 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form B

ELTEN

STEWART XXG PRO GTX BLACK-GREEN LOW ESD S3 HI CI













Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 728661 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI, Form A

ELTEN

STEWART XXG PRO GTX BLACK-GREEN MID ESD S3 HI CI











Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 768661 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form B

MILES LOW ESD S3











Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, ge-polsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 729451

Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form a

ATMUNGSAKTIV

& WASSERDICHT



MILES MID ESD S3











Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, ge-polsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 769451 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

ELTEN

BENTE XXE GTX BLUE LOW ESD S3

















Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Art.Nr.: 720721 Größen: 40 - 48



ELTEN

BENTE XXE GTX BLUE MID ESD S3







ATMUNGSAKTIV

& WASSERDICHT







Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Art.Nr.: 760721 Größen: 40 - 48

ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT

ELTEN

BENTE XXE GTX GREEN MID ESD S3













Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 760731 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC,





ELASTISCH WIE GUMMI, ABER FEDERND LEICHT

- Weltweit erstes expandiertes thermoplastisches Polyurethan (eTPU)
- Verbindet die Eigenschaften von TPU mit den Vorteilen von Schaumstoffen

MERKMALE VON INFINERGY®

- Geringe Dichte
- Hohe Elastizität
- Sehr gutes Rückstellvermögen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Dauerbelastbarkeit in breitem Temperaturfenster (-20 bis über +120 °C)



NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.















EFFEKTIVITÄT

Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.



SPRUNGKRAFT

Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.



TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen -20 und +120 °C.



LANGLEBIGKEIT

Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.



GELENKSCHONUNG

Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.



WOHLGEFÜHL

Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

VOLL IM TREND

Moderne Sicherheitsschuhe für den lässigen Look: Unsere Sportlichen! Sie sind unsere Aushängeschilder, wenn es um Fußschutz am Puls der Zeit geht. Ob trendige Sneaker-Optik oder sportliches Design – diese Schuhe sind leicht, fallen auf und machen auch in der Freizeit eine gute Figur. Tragespaß ist vorprogrammiert.







JO_RAPID BLACK-RED LOW ESD S3





jori

JO_RAPID BLACK-RED MID ESD S3







Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12021 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 16021 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

jori

JO_RAPID BLUE-YELLOW LOW ESD S3







JO FREE BLACK LOW ESD S3









Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12031 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12011 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

jori

JO_SWIFT BLUE-YELLOW LOW ESD S1P







jori

JO_SWIFT AIR BLACK LOW ESD SIP









Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12071 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12041 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

JO_SWIFT GREEN-YELLOW LOW ESD SIP





jori

JO SPEEDY BLACK-RED LOW ESD S3









Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und

Art.Nr.: 12091 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A



Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12151 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

jori

JO_SPEEDY BLACK-SILVER LOW ESD S3











JO SLIM LIME LOW ESD S3











Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12161 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A



Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle

Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A Art.Nr.: 12851

jori

JO SLIM BLACK LOW ESD S3











jori

JO SLIM DARKBLUE LOW ESD S3









Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Art.Nr.: 12841 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Art.Nr.: 12831 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

MAVERICK RED LOW ESD S3





ELTEN

MAVERICK BLACK LOW ESD S3





EXTRA SENKEL BEILIEGEND



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 723381 **Größen: 38 - 48 Norm:** EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRÖ black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 723341

Größen: 38 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

MAVERICK BLACK-RED LOW ESD S3







EXTRA SENKEL BEILIEGEND



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 723391 Größen: 38 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A ELTEN

MAVERICK BLACK-RED MID ESD S3







Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 763391 Größen: 38 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

ELTEN

RUNAWAY BLACK LOW ESD S3









Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Art.Nr.: 729661 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A ELTEN

EMOTION ESD S3









Nubukleder im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Art.Nr.: 761091 Größen: 37 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

SENSATION UP LOW ESD S3







EXTRA SENKEL BEILIEGEND



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle UP; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 72201 Größen: 39 - 47 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

SENSATION UP MID ESD S3









Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle UP; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 76201 Größen: 39 - 47 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

ELTEN

VINTAGE LOW ESD S3







EXTRA SENKEL BEILIEGEND



Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 721071 Größen: 37 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

VINTAGE MID ESD S3









Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 761071 Größen: 37 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B



VINTAGE PIRATE LOW ESD 53



Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtritt-schutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE; Abriebfester Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.: 722071

Größen: 37 - 47 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

VINTAGE PIRATE MID ESD 53







Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtritt-schutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE; Abriebfester Spitzenschutz; Extra

Art.Nr.: 762071

Größen: 37 - 47 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

TRANSFOAMERS

BESONDERS LEICHT UND FLEXIBEL



- **ZWEISCHICHTENSOHLE TRANSFOAMERS**
- LAUFSOHLE Gummi, hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C, kälteflexibel bis ca. -20 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- PROFILTIEFE 2,5 mm
- **ZWISCHENSOHLE** Neuartige EVA & TPU Zwischensohlenmischung



ELTEN

BATIS BLACK-BLUE LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 720801 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

ELTEN

LIVAS BLACK-RED LOW ESD SIP



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung


Art.Nr.: 720831 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A



PERFEKTE PASSFORM IM HANDUMDREHEN

BOA® Fit System – das ist ein innovatives Verschlusssystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss. Der Verschluss lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen. Gelange zur perfekten Passform für dauerhaften ganztägigen

Tragekomfort. Selbst Feineinstellungen lassen sich blitzschnell und einfach während der Tätigkeit durchführen, sodass du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst.







JO SPEEDY BOA® BLACK-BLUE LOW ESD SIP









jori

JO_SWIFT BOA® BLACK LOW ESD S3









Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12081 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Meshmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12171 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

jori

JO_MAX BOA® LOW S3













Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Art.Nr.: 12771 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A jori

JO MAX BOA® MID S3











Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PÜ Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B Art.Nr.: 16771

jori

JO RAPID BOA® BLACK-RED EASY ESD SIP











Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunst-stoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 11021 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A ELTEN

MARTEN XXSPORTS PRO BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3













Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 728141 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRA, Form A

REACTION XXT PRO BOA® LOW ESD S3









Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 729851 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

REACTION XXT PRO BOA® MID ESD S3







OPTIMALE

DÄMPFUNG







Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 769851 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

ELTEN

SENEX XXT PRO BOA® ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoff-kappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/ PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 729831 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

SANDER XXT PRO BOA® ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoff-kappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/ PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B Art.Nr.: 769831

ELTEN

MIKE BOA® BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PÜ Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 723831 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG,

ELTEN

MIKE BOA® BLACK MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 763831 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG,

























MADDOX BOA® BLACK-RED LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlege-sohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPÚ/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A Art.Nr.: 729151

ELTEN

MADDOX BOA® BLACK-RED MID ESD S3







OPTIMALE

DÄMPFUNG





Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganz-flächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 769151 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

ELTEN

MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlege-sohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPÜ/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A Art.Nr.: 729161

ELTEN

IAN XXTP PRO BOA® BLUE MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 761331

Größen: 35 - 49 Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form B













TERENCE XXG PRO BOA® GTX BLACK LOW ESD S3 HI CI





OPTIMALE

OPTIMALE

DÄMPFUNG

OPTIMALE

DÄMPFUNG

DÄMPFUNG







Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 728471 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form A

ELTEN

TERENCE XXG PRO BOA® GTX BLACK MID ESD S3 HI CI







OPTIMALE

OPTIMALE

DÄMPFUNG

DÄMPFUNG







Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 768471 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form B

ELTEN

STEFANO XXSG BOA® BLACK-BLUE MID ESD S3











Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtritt-schutz; PU/PU Soble WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 768741 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

ELTEN

STEFANO XXSG BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3













Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtritt-schutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 728741 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

STEFANO XXSG BOA® GTX BLACK-**BLUE LOW ESD S3**













Hydrophobiertes Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 728751 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

ELTEN

STEFANO XXSG BOA® GTX BLACK-BLUE MID ESD S3 CI













Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 768751 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

MILES BOA® MID ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 769491 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

ELTEN

LAURENZO BOA® LOW ESD S3









Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtritt-schutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 727451 Größen: 38 - 50 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

LAURENZO BOA® MID ESD S3



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtritt-schutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Größen: 38 - 50 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B Art.Nr.: 767451

ELTEN

JORAN BOA® YELLOW LOW ESD S3L



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Kunststoffkappe, Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metall-freier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 720861 Norm: EN ISO 20345 S3L FO/HRO/SC/SR; Größen: 36 - 48 Form A

ELTEN

JORAN BOA® BLUE LOW ESD S3L



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 720851 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3L FO/HRO/SC/SR,

ELTEN

JORAN BOA® BLUE MID ESD S3L



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textil-futter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metall-freier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 760851 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3L FO/HRO/SC/SR,



















GEWOHNT VIELSEITIG

Für alle Einsatzbereiche gemacht: Unsere Allrounder für In- und Outdoor! Sie bieten immer den idealen Fußschutz und sorgen auf harten, glatten Werkstattböden genauso für sicheren Halt wie auf unebenen Untergründen. Ob aus Leder, Textil oder Hightech-Materialien – hier ist für jeden Fuß der passende Schuh dabei.







HARRISON LOW 53



jori

HARRISON MID S3





Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12741 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Art.Nr.: 16741 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

jori

HARVEY EASY SIP



jori[®] HARVEY LOW S3





MARVET EAST ST



Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/ PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Art.Nr.: 11721 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S1P/SRC, Form A



Veloursleder/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12721 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

jori

HARVEY MID S3



jori



JO_SOFT LOW ESD S3





Veloursleder/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Art.Nr.: 16721 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B



Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12751 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

JO_FUN BLACK LOW ESD S3





jori

JO FUN BLUE LOW ESD S3







Hydrophobiertes Polyester CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12701 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A



Hydrophobiertes Polyester CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12711 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

jori

JO MAX LOW 53









JO_MAX MID S3









Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Art.Nr.: 12731 Größen: 38 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Größen: 38 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B Art.Nr.: 16731

jori

JO_COLOUR ORANGE LOW S3



jori

JO_COLOUR ORANGE MID S3







Leder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 12941 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A



Leder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 16941 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

JO POWERFUL BROWN LOW 53





JO_POWERFUL BROWN MID \$3



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Art.Nr.: 12621 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Art.Nr.: 16621 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

jori



JO_POWERFUL BLACK LOW \$3



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Art.Nr.: 12611 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

jori



JO_POWERFUL BLACK MID S3



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Art.Nr.: 16611 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

jori



JO BUILDER COMPO MID ESD S3S







Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_ITTAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe; Metallfreie Ausstattung

Art.Nr.: 16381 Größen: 35 - 47 Norm: EN ISO 20345 S3S F0/LG/SC/SR,

jori



JO BUILDER MID ESD 53









Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®: Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Art.Nr.: 16461 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 FO/LG/SR, Form B

SCOTT PRO ESD SIP











Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 726661 Größen: 38 - 47 Norm: EN ISO 20345 S1P/SRC, Form A ELTEN

SID ESD S3











Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textiltytter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS, Abriebtester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Art.Nr.: 72131 Größen: 38 - 47 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

SENEX PRO ESD S3











ELTEN

SANDER PRO ESD S3











Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Größen: 38 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A Art.Nr.: 726771

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Größen: 38 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B Art.Nr.: 766771

ELTEN

SENEX PRO GTX ESD S3















& WASSERDICHT

ATMUNGSAKTIV



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 728571 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A ELTEN

SANDER PRO GTX ESD S3













ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 768571 Größen: 38 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

QUENTIN BLACK-BLUE LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Art.Nr.: 723811 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG,

ELTEN

QUENTIN BLACK-RED MID ESD S3S










AUCH IN

Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Art.Nr.: 763801 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG,

ELTEN

MIKE BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 723821 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/

SC/LG, Form A

ELTEN

MICK BLACK-GREEN MID ESD S3S





Art.Nr.: 763871 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG,

ELTEN

MICK BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlosene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRÓ black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Art.Nr.: 763851 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3S F0/SR/SC/LG,













Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlosene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRÖ black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Art.Nr.: 783851 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3S F0/SR/SC/L6/ CI, Form C

REACTION BLUE LOW ESD 53











Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkap-pe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Art.Nr.: 722851 Größen: 36 - 52 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

REACTION BLUE MID ESD S3







AUCH IN

GROSSEN GRÖSSEN





Art.Nr.: 762851 Größen: 36 - 52 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

ELTEN

LEN ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW CLÄSSICS

Art.Nr.: 726231 Größen: 38 - 52 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A ELTEN

LEX ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW CLÄSSICS

Art.Nr.: 766231 Größen: 38 - 52 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B







IMPULSE GREEN EASY ESD SIP







Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Art.Nr.: 712551 Größen: 36 - 47 Norm: EN ISO 20345 S1P/SRC, Form A



DER SCHUH MUSS PASSEN

TIPPSBEQUEME SICHERHEITSSCHUHE

PASSFORM

- Druck- oder Scheuerstellen sind ein sicheres Zeichen, dass der Schuh nicht richtig passt! Das spürt man oft schon beim ersten Anziehen.
- Als Frau darauf achten, spezielle Damenmodelle zu wählen.

SOHLENDÄMPFUNG

Damit es nicht zu Fuß-, Knie- oder Hüftschmerzen kommt, sollte man gut gedämpfte Sicherheitsschuhe tragen. Dies ist beispielsweise bei den WELLMAXX Modellen mit dem BASF Partikelschaum Infinergy® der Fall.

ATMUNGSAKTIVITÄT

- Futtermaterialien aus Textil verbessern den Feuchtigkeitsausgleich. Bakterienvermehrung, Pilzbefall oder Hautentzündungen werden so minimiert.
- Manche Modelle verfügen auch über eine GORE-TEX-Membran. Die sind nicht nur wasserund winddicht, sondern gleichzeitig atmungsaktiv.

GUTE POLSTERUNG

Damit Schuhe bequem sitzen und nicht drücken, sind vor allem an Schaftrand und Lasche Polsterungen hilfreich. So kommt es nicht zu Scheuer- und Druckstellen etwa am Fußrücken.

GUTE EINLEGESOHLEN

- Bei starker Beanspruchung der Füße während der Arbeit sollte man über eine Entlastung durch Einlagen nachdenken.
- Die Einlagen sollten auf das Fuß-Längsgewölbe abgestimmt sein.
 Es gibt Menschen mit eher hohen, mit eher flachen sowie mit normalintaktem Gewölbe. Mehr dazu siehe unten.





DIE HARTEN JUNGS UNTER DEN SCHUHEN

Unsere robusten Sicherheitsschuhe für den Bau sind vielseitig einsetzbar und äußerst leistungsfähig. Zum Schutz gegen scharfkantige Materialien oder mit BIOMEX PROTECTION Manschette gegen schmerzhaftes Umknicken und Verletzungen des Sprunggelenks. Auch Nässe und Kälte können den Füßen dank GORE-TEX Membran nichts anhaben. Einige Modelle bieten sogar für die großen Jungs mit kräftigen Füßen extra viel Platz.







jori

BASIC LOW 53





BASIC MID S3

jori







Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 12331 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 16331 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

jori

BASIC COMPO MID S3









Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Art.Nr.: 16111 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B



jori

RUSTY S3





jori



ROCKY 53



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PÜ Sohle; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Art.Nr.: 16881 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Art.Nr.: 12881 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

jori

JO CHAMP LOW ESD 53



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Art.Nr.: 12421 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 FO/LG/SR, Form A

jori

JO_CHAMP MID ESD S3







NEU





Art.Nr.: 16421 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR,

Form B

jori


JO CHAMP COMPO LOW ESD 535



jori

JO_CHAMP COMPO MID ESD S3S



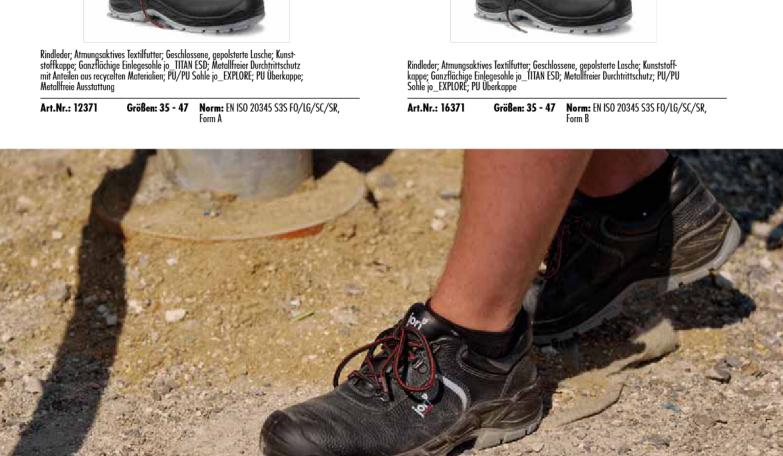

RENZO GTX MID ESD S3 CI





Norm:	FN	ISO	20345	S3 (1	/SRC	Form R
1401111	LIV	130	ZUU4J	JU CI	/ JNC.	ע ווווט ו

RENZO GTX MID ESD S3 CI	Art.Nr.: 765451	Größe: 36 - 50
RENZO GTX XW MID ESD S3 CI	Art.Nr.: 765481	Größe: 36 - 50
RENZO GTX XXW MID ESD S3 CI	Art.Nr.: 765491	Größe: 36 - 50

ELTEN

RENZO LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm: EN ISO 20345:2022 S3 F0/SC/SR

REN	ZO LOW ESD S3	Art.Nr.: 725841	Größe: 36 - 50
REN	ZO XW LOW ESD S3	Art.Nr.: 725861	Größe: 36 - 50
REN	ZO XXW LOW ESD S3	Art.Nr.: 725881	Größe: 36 - 50

ELTEN

ALESSIO MID ESD 53



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B		
ALESSIO MID ESD S3	Art.Nr.: 767541	Größe: 36 - 50
ALESSIO XW MID ESD S3	Art.Nr.: 767561	Größe: 36 - 50
ALESSIO XXW MID ESD S3	Art.Nr.: 767571	Größe: 36 - 50

ELTEN

RENZO MID ESD S3









Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm: EN ISO 20345:2022 S3 F0/SC/SR/LG, Form B

RENZO MID ESD S3	Art.Nr.: 765841	Größe: 36 - 50
RENZO XW MID ESD S3	Art.Nr.: 765861	Größe: 36 - 50
RENZO XXW MID ESD S3	Art.Nr.: 765881	Größe: 36 - 50

ELTEN

ALESSIO LOW ESD S3











Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

ALESSIO LOW ESD S3	Art.Nr.: 727541	Größe: 36 - 50
ALESSIO XW LOW ESD S3	Art.Nr.: 727561	Größe: 36 - 50
ALESSIO XXW LOW ESD S3	Art.Nr.: 727571	Größe: 36 - 50

ELTEN

ALESSIO STEEL MID ESD S3











Norm: EN ISO) 20345:2022 S	3 FO/SC/	'SR/LG, Form B
--------------	----------------	----------	----------------

, ,	, ,	
ALESSIO STEEL MID ESD S3	Art.Nr.: 767641	Größe: 36 - 50
ALESSIO STEEL XW MID ESD S3	Art.Nr.: 767661	Größe: 36 - 50
ALESSIO STEEL XXW MID ESD S3	Art.Nr.: 767671	Größe: 36 - 50

MEHRWEITEN-SYSTEM

Bei einigen Sicherheitsschuhen bieten wir Ihnen ein komfortables Mehrweiten-System an, das jedem Fuß den individuell nötigen Raum verschafft: durch mehr Volumen im Vorfußbereich. Entsprechend haben wir auch die Zehenschutzkappe angepasst.

Sie ist in der Breite "mitgewachsen" und bietet effektiven Schutz, weil sie den Zehenbereich auch seitlich gut abdeckt und die notwendige Resthöhe erhalten bleibt.

FÜR DEN DURCHSCHNITTLICH BREITEN FUSS



Normal breite Zehenschutzkappe Normal breites Ballenmaß

Normal weites Ristvolumen

FÜR DEN BREITEREN FUSS



Breite Zehenschutzkappe

Breites Ballenmaß

Großes Ristvolumen

FÜR DEN SEHR KRÄFTIGEN FUSS



Breite Zehenschutzkappe

Extrabreites Ballenmaß

Besonders großes Ristvolumen

ELTEN

LAURENZO PU MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Größen: 36 - 50 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B Art.Nr.: 766841

ELTEN

LAURENZO RUBBER MID ESD S3







Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

LAURENZO RUBBER MID ESD S3	Art.Nr.: 766941	Größe: 36 - 50
LAURENZO RUBBER XW MID ESD S3	Art.Nr.: 766961	Größe: 36 - 50
LAURENZO RUBBER XXW MID ESD S3	Art.Nr.: 766981	Größe: 36 - 50




GORE-TEX

FÜR ALLE WETTER GERÜSTET

ALL-WEATHER READY

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort. Je nach Einsatzbereich oder Jahreszeit werden unterschiedliche Membranen in den Schuhmodellen verwendet. Schuhe mit GORE-TEX Performance Comfort eignen sich durch ihre geringe Isolierung besonders für Arbeiten im Freien bei normalen bis kalten Temperaturen.

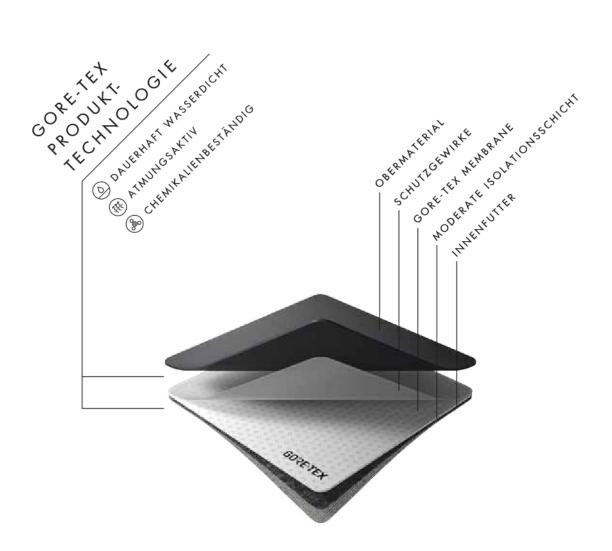



MASON PRO LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größe	Fußtyp 1 Breit	Fußtyp 2 Normal	Fußtyp 3 Schmal
36 - 39*	Art. 1728101	Art. 1728102	Art. 1728103
36 - 48	Art. 7281101	Art. 7281102	Art. 7281103



MASON PRO MID ESD 53



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größe	Fußtyp 1 Breit	Fußtyp 2 Normal	Fußtyp 3 Schmal
36 - 39*	Art. 1768101	Art. 1768102	Art. 1768103
36 - 48	Art. 7681101	Art. 7681102	Art. 7681103





ERGOACTIVE

OPTIMIERT FÜR JEDEN FUSSTYP

Für die Ergo-Active Serie haben wir drei verschiedene Schuhleisten entwickelt, die optimal auf die drei am häufigsten vorkommenden Fußtypen abgestimmt sind. Zusätzlich bieten zwei Zehenschutzkappen-Ausführungen mit unterschiedlichem Platzangebot auch im Vorfußbereich genügend Raum für die Zehen und ermöglichen orthopädische Anpassungen der Einlagen.



Fußtyp 1	Breit	Kappenweite XW
Fußtyp 2	Normal	Kappenweite XW
Fußtyp 3	Schmal	Kappenweite W





W

WIR HABEN DEN RICHTIGEN FÜR SIE

3 Fusstypen



3 LAUFSOHLEN



2 KAPPENWEITEN

TYP 1



Bewegungsoptimierte Passform

Für kräftige Füße Kurze Zehenlänge Breite Ballen- und Fersenweite Steiler Ballenwinkel

TYP 2



Bewegungsoptimierte Passform

Für durchschnittlich breite Füße Lange Zehenlänge Mittlere Ballen- und Fersenweite Flacher Ballenwinkel

TYP 3



Bewegungsoptimierte Passform

Für schmalere Füße Mittlere Zehenlänge Schmale Ballen- und Fersenweite Mittlerer Ballenwinkel

MASON PRO GTX LOW ESD S3 CI

ATMUNGSAKTIV

ATMUNGSAKTIV

& WASSERDICHT

MEHRWEITEN MODELL

& WASSERDICHT











Hydrophobiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Größe	Fußtyp 1 Breit	Fußtyp 2 Normal	Fußtyp 3 Schmal
40 - 48	Art. 7283101	Art. 7283102	Art. 7283103





MATTHEW PRO GTX LOW ESD S3 CI













Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Größe	Fußtyp 1 Breit	Fußtyp 2 Normal	Fußtyp 3 Schmal
36 - 39*	Art. 1727801	Art. 1727802	Art. 1727803
36 - 48	Art. 7278101	Art. 7278102	Art. 7278103



ELTEN

DANIEL PRO LOW ESD S3











Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größe	Fußtyp 1 Breit	Fußtyp 2 Normal	Fußtyp 3 Schmal
36 - 39*	Art. 1727901	Art. 1727902	Art. 1727903
36 - 48	Art. 7279101	Art. 7279102	Art. 7279103



ELTEN

MASON PRO GTX MID ESD S3 CI

ATMUNGSAKTIV

ATMUNGSAKTIV

& WASSERDICHT

& WASSERDICHT









Hydrophobiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Größe	Fußtyp 1 Breit	Fußtyp 2 Normal	Fußtyp 3 Schmal
40 - 48	Art. 7683101	Art. 7683102	Art. 7683103



ELTEN

MATTHEW PRO GTX MID ESD S3 CI













Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform; Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Größe	Fußtyp 1 Breit	Fußtyp 2 Normal	Fußtyp 3 Schmal
36 - 39*	Art. 1767801	Art. 1767802	Art. 1767803
36 - 48	Art. 7678101	Art. 7678102	Art. 7678103









SICHERER HALT

Beim Auf- und Abspringen von einem Hubwagen oder Gabelstapler, an Gleisen oder im Lager: In manchen Berufen sind Umknickunfälle besonders häufig und ziehen lange Ausfallzeiten nach sich. Mehr als die Hälfte aller Fußverletzungen sind Verstauchungen oder Verletzungen der Bänder. Hierfür hat ELTEN die BIOMEX PROTECTION® Manschette entwickelt, die das Fußgelenk in seinem natürlichen Bewegungsablauf

stabilisiert und den Bandapparat schützt. Der Schuh bleibt dabei durch den verwendeten Kunststoff besonders leicht und flexibel. Zusätzlich punkten die BIOMEX PROTECTION® Modelle mit Hightech-Materialien wie GORE-TEX.







UMKNICKSCHUTZ

BIOMEX

BIOMEX PROTECTION® MANSCHETTE

- Biomechanische Konstruktion
- Optimale Schutzfunktion f
 ür die Sprunggelenke
- Große Flexibilität beim Laufen und Hinknien
- Steigbügeltechnik für hohe Stabilität
- Leichter Kunststoff
- Hoher Tragekomfort



PRÄVENTIONSBEDARF

Sehr viele Arbeitsunfälle entstehen durch Stolpern, Rutschen, Umknicken oder Stürzen. Verstauchungen, Verrenkungen oder Risse der Bänder gehören dabei zu den häufigsten Verletzungen. Ein solcher Unfall ist meist schmerzhaft und kostenintensiv – und kann für ein kleines Unternehmen existenzbedrohend sein. Wenn der Mitarbeiter wochenlang nicht arbeiten kann, drohen Produktionsausfälle oder Aufträge bleiben unbearbeitet.

GELENKSCHONEND

Die Asymmetrie ist von der Natur abgeschaut, und dadurch können sich die Gelenke des Fußes und der Knie auf natürliche Weise bewegen und werden geschont. Der Bildung von Beschwerden kann man so effektiv vorbeugen. Sogar Hüfte und Rücken profitieren vom

natürlichen Bewegungsablauf und werden weniger belastet. Denn die Muskeln, Gelenke und Bänder des Bewegungsapparates sind keine voneinander unabhängigen "Einzelteile", sondern bilden ein zusammenhängendes funktionales System.

ASYMMETRISCHE BEWEGUNGSACHSEN

Die biomechanische BIOMEX PROTECTION® Technologie berücksichtigt die natürlichen, asymmetrischen Bewegungsachsen von Fuß und Unterschenkel. Die Manschette ist entsprechend asymmetrisch konstruiert und legt sich im Bewegungsablauf schützend vor die Bänder. Sie verkleinert außerdem den Hebel vom Vorfuß auf das Sprunggelenk und die Außenbänder.





GRÖSSEN

UMRECHNUNGSTABELLE

Englische Größen UK	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
Französische Größen EU	39	39,5	40	41	41,5	42	42,5	43,5	44	44,5	45	46	46,5	47	48	48,5
Fußlängen in mm	249	253	257	262	266	270	274	278	283	287	291	295	300	304	308	312

RENZO BIOMEX GTX ESD S3 CI









Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 765421

Größen: 36 - 50

Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SC/SR/ LG/CI/WR/SRC, Form B

ATMUNGSAKTIV

& WASSERDICHT

ELTEN

RENZO BIOMEX ESD S3









Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, Hitzebeständige Nähte und Senkel; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 763421 Größen: 36 - 50 Norm: EN ISO 20345 S3 WR/SRC, Form B

ELTEN

RENZO BIOMEX GTX BOA® BLUE MID ESD S3















Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 763461

Größen: 36 - 50

Norm: EN ISO 20345:2022 S3 F0/SC/SR/ LG/CI/WR/SRC, Form B

ELTEN

RENZO BIOMEX GTX BLUE MID ESD S3











Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 763451

Größen: 36 - 50

Norm: EN ISO 20345:2022 S3 F0/SC/SR/ LG/CI/WR, Form B

ATMUNGSAKTIV

& WASSERDICHT

ELTEN

ARTURO BLACK-RED MID ESD S3









Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 765511 Größen: 38 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B ELTEN

FUSION GTX S3 CI





Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle VIBRAM®

Art.Nr.: 63481 Größen: 6,5 - 12 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC,





GEGEN KALTE FÜSSE

Die dunkle Jahreszeit hält besondere Herausforderungen für Mensch und Sicherheitsschuhe bereit. Glatte und gefrorene Böden, bittere Kälte oder auch einfach mal ein Regenschauer – wer für den Winter gewappnet sein will und seinen Füßen etwas Gutes tun möchte, findet den idealen Partner bei

unseren vielseitig einsetzbaren Wintersicherheitsschuhen – ob trendiger Boot oder klassischer Arbeitsschuh. Rutschfest, trocken und warm – unsere Modelle für den Winter sind den harten Bedingungen angepasst.







jori

JO ROBUST HIGH ESD S3 CI



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Art.Nr.: 18431

Größen: 36 - 48

Norm: EN ISO 20345 S3 F0/CI/LG/SR,

Form C

jori

JO TOUGH ESD S3 CI











Rindleder; Weblamm; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Art.Nr.: 18491

Größen: 36 - 48

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/FO/LG/SR,

Form C

jori

JERRY 53



Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 16011 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

ELTEN

DESPERADO ESD 53



Rindleder waxy im Vintage-Design; Warmfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMML/PU Sohle L10 PIRATE

Art.Nr.: 782071 Größen: 37 - 47 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

ELTEN

JORIS GTX S3 CI



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 68461 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 F0/SR/HRO/SC/LG/CI/HI/SRC, Form C



JOSCHI GTX ESD S3 CI





Art.Nr.: 76531 Größen: 38 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

ELTEN

JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI







ATMUNGSAKTIV

& WASSERDICHT







Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Art.Nr.: 76541 Größen: 38 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

ELTEN

ERIC S3 CI



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Echtes Lammfell; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 86541 Größen: 38 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

ELTEN

RENZO WINTER S3 CI









Rindleder; Weblamm; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 65741 **Größen: 36 - 50** Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C





RIGGER BOOT ESD S3 CI









Rindleder; Warmfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 78671 **Größen: 36 - 50 Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C







SAFETY & MORE

Sport- und Trekkingspezialist LOWA und Sicherheitsschuh-Experte ELTEN haben gemeinsam die LOWA Work Collection entwickelt. Sportliche Sicherheitsschuhe, ob für die Baustelle oder die Freizeit: auf jeden Fall immer ein Blickfang. Mit modernen Materialien oder klassisch aus Leder. Die LOWA Work Collection überzeugt durch schnittiges Design und volle Sicherheit.







LARROX WORK GTX BLACK-GREY LO S3 CI







Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 5430 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC,

LARROX WORK GTX BLACK LO S3 CI





Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 5420 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

LARROX WORK GTX BLACK-GREY MID S3 CI







Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 5480 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC,

LOWER WORK

LARROX WORK GTX BLACK MID S3 CI









Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B Art.Nr.: 5460

LARROX WORK GTX GREY LO S3 C





Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 5424 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

LARROX WORK GTX GREY MID 53





Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 5464 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B safety & more Work

LARROX WORK GTX BLUE LO S3 CI





ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 5426 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC,

safety & more Work

LARROX WORK GTX BLACK-BLUE LO S3 CI





ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRA, Art.Nr.: 5432 Größen: 39 - 48

BOREAS WORK GTX LO S3





ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A Art.Nr.: 5338 Größen: 39 - 47

LARROX WORK GTX BLUE MID S3 CI







Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Art.Nr.: 5466

LOWA safety & more Wark

LARROX WORK GTX BLACK-BLUE MID S3 CI







Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfrier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRA, Art.Nr.: 5482 Größen: 39 - 48

LOWA safety & more Work

BOREAS WORK GTX MID S3







Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Größen: 39 - 47 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B Art.Nr.: 5336





safety & more Work

RENEGADE WORK GTX GREEN LO S3 CI





ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Art.Nr.: 5610

Größen: 39 - 47

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC,

LOWA safety & more Work

RENEGADE WORK GTX GREEN MID S3 CI









Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Art.Nr.: 5650

Größen: 39 - 47

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC,

RENEGADE WORK GTX BLACK LO S3 CI





ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Art.Nr.: 5614 Größen: 39 - 47 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC,

Form A

RENEGADE WORK GTX BLACK MID S3 CI





Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Art.Nr.: 5654

Größen: 39 - 47

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC,

LOWA safety & more WORK

RENEGADE WORK GTX RED LO S3 CI





ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Art.Nr.: 5612

Größen: 39 - 47

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC,

safety & more WQrk

LEANDRO WORK LX PRO GTX LOW S3 CI









Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe

Art.Nr.: 5840

Größen: 39 - 48

Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC,

SEEKER WORK LX PRO GTX S3 CI





Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe

Art.Nr.: 5350 Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C LOWA safety & more Work

RENEGADE WORK GTX RED MID S3 CI







Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Art.Nr.: 5652

Größen: 39 - 47

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC,

LOWA safety & more Work

LEANDRO WORK LX PRO GTX MID S3 CI








Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe

Größen: 39 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B Art.Nr.: 5880

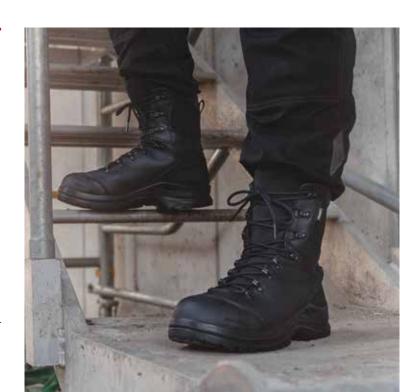



MODISCH SICHER

Frauenfüße brauchen ganz besondere Fürsorge. Verläss- sie haben: Mit den vielfältigen Modellen von ELTEN. lichkeit, sehr gute Passform, modisches Aussehen – das wünschen sich Frauen von Sicherheitsschuhen. Können

Unser zuverlässiger Fußschutz trifft genau die Ansprüche der Damen in der modernen Arbeitswelt.







jori

JO_FIT LADY LOW SIP



jori

JO_SPEEDY BLACK-AQUA LOW ESD SIP







Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_SPORTY

Art.Nr.: 14121 Größen: 36 - 42 Norm: EN ISO 20345 S1P/SRC, Form A



Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12131 Größen: 36 - 42 Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

ELTEN

MAJA LOW ESD S3











MAJA MID ESD S3











Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®: Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 74781 Größen: 35 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 74791 Größen: 35 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

ELTEN

LENA BLACK-BLUE LOW ESD S3













Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 742121 Größen: 34 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

LENA BLACK-BLUE MID ESD S3













Art.Nr.: 746121 Größen: 34 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

HENNY XXTL BLACK LOW ESD S3







OPTIMALE

DÄMPFUNG





ELTEN

HENNY XXTL BLACK MID ESD S3







OPTIMALE

OPTIMALE

OPTIMALE DÄMPFUNG

DÄMPFUNG

DÄMPFUNG





Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 742581 Größen: 35 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 746581 Größen: 35 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

ELTEN

HANNAH XXTL BLACK-RED **LOW ESD S3**











ELTEN

HANNAH XXTL BLACK-RED MID ESD S3











Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 742531 Größen: 35 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 746531 Größen: 35 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B





OPTIMALE

DÄMPFUNG



HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED MID ESD S3













Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Afmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganz-flächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 746561 Größen: 35 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B



VINTAGE LADY LOW ESD S3







ELTEN

VINTAGE LADY MID ESD S3





EXTRA SENKEL BEILIEGEND



Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MISS L10

Art.Nr.: 74201 **Größen: 35 - 42** Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B

EXTRA SENKEL BEILIEGEND



Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MISS L10

Art.Nr.: 74101 Größen: 35 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

NIKOLA BLACK MID ESD S2







Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle

Art.Nr.: 74310 Größen: 36 - 42 Norm: EN ISO 20345 S2/SRA, Form B



ELTEN

MADDIE GREY LOW ESD SIP









OPTIMALE

DÄMPFUNG







Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganz-flächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Art.Nr.: 749501 Größen: 35 - 42 Norm: EN ISO 20345 S1P/SRC, Form A ELTEN

MADDIE XXTL BLUE LOW ESD S3







OPTIMALE

DÄMPFUNG





Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Art.Nr.: 742331 Größen: 35 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

LENA BOA® MID ESD S3







BOA® FIT SYSTEM







Rindleder; BOA® Fit System; Textilfutter Bioactive; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 746151 Größen: 34 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B ELTEN

LENA GTX BLACK-RED MID ESD S3 CI







ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT





Hydrophobiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 746131 **Größen: 34 - 42 Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

ELTEN

LOTTE GTX BLUE MID ESD S3 CI















ATMUNGSAKTIV

& WASSERDICHT

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Art.Nr.: 746111 Größen: 34 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B ELTEN

LILLY BLACK MID ESD S3











Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Art.Nr.: 746161 **Größen: 34 - 42** Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form B



DAMENPASSFORM

DAMEN PASST ES SCHMALER

Frauenfüße sind anders: Bei gleicher Schuhgröße sind sie schmaler und flacher als die von Männern. Deswegen haben wir für viele unsere Serien einen zusätzlichen Damenleisten entwickelt, der für die Bedürfnisse weiblicher Fußanatomie die passende Lösung bietet. Außerdem haben wir auch ausschließlich für Damen entworfene Serien im Programm – da bleiben keine Wünsche offen!

WARUM IST DIE DAMENPASSFORM SO WICHTIG?

- In einem zu weiten Schuh hat man keinen richtigen Halt und die Gefahr von Stolper- und Umknickunfällen steigt.
- Wenn der Schuh nicht richtig sitzt, sinkt die Konzentrationsfähigkeit.
- In einem schlecht sitzenden Schuh kann man den Fuß nicht gut abrollen. Es drohen Verspannungen und auf Dauer Fuß- und Haltungsschäden. Besonders, wenn man den Schuh täglich im Beruf trägt.
- Und nicht zuletzt trägt eine auf die Wünsche von Frauen abgestimmte Optik zum Wohlbefinden auf der Arbeit bei!




Ein Damenfuß in einem Herrenschuh

ESD



ESD IST NICHT GLEICH ESD

ESD-Schuhe sollten genutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, elektrostatische Aufladungen kontrolliert über den Schuh abzuleiten. ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen somit nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

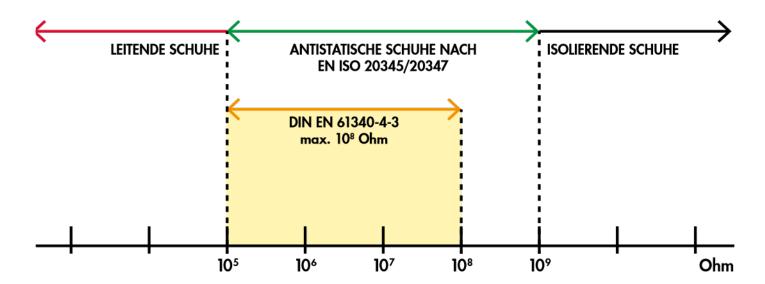



STRAHLEND WEISSE SICHERHEIT

Ob in Küchen, Pflegebereichen oder Reinräumen, ob Clog, Halbschuh oder Stiefel – unsere Berufs- und Sicherheitsschuhe für Damen und Herren in blütenweiß oder tiefschwarz verbinden Funktionalität mit bestem Schutz und einer Menge Komfort.







JO SPEEDY WHITE LOW ESD S3





ELTEN

GHOST LADY LOW ESD S3











Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 12181 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle MISS L10; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 74171 Größen: 35 - 42 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

GHOST LOW ESD S3











GHOST BOA® LOW ESD S3











Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 72071 Größen: 37 - 47 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Abriebfester Spitzenschutz

Art.Nr.: 72081 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A

ELTEN

MADDOX WHITE LOW ESD S3















OPTIMALE DÄMPFUNG

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 729391 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3/SRC, Form A





OHNE ZEHENSCHUTZKAPPE. MIT FREIZEIT APPEAL

Modische Sneaker, elegante Business-Modelle oder sportliche Halbschuhe – unsere Berufsschuhe sorgen in allen Bereichen für wohltuende Leichtigkeit. Ohne Zehenschutzkappe ausgestattet punkten sie trotzdem mit einer umfang-

reichen Sicherheitsausrüstung. Rutschhemmende Sohlen, atmungsaktive Materialien und eine DGUV-Zertifizierung zur orthopädischen Einlagenversorgung machen die Schuhe zu einem sicheren Begleiter.







APACHE BLACK-WHITE LOW 01





ELTEN

APACHE BLACK LOW 01







Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Art.Nr.: 92220 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Art.Nr.: 92230 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

ELTEN

APACHE WHITE LOW 01



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Art.Nr.: 92240 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

ELTEN

KIOWA BOA® BLACK LOW O1



Meshmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Art.Nr.: 92260 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

ELTEN

MADDOX AIR MESH WHITE LOW ESD 01



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Ohne Zehenschutz, Metall-und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.: 972560 Größen: 36 - 49 Norm: EN ISO 20347 01/SRC, Form A

ELTEN

MADDOX AIR MESH BLACK LOW ESD 01











Mikrofaser,/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Ohne Zehenschutz, Metall- und lederfreie Ausstattung, 100% Vegan

Art.Nr.: 972570 Größen: 36 - 49 Norm: EN ISO 20347 01/SRC, Form A

MADDOX BLACK LEATHER LOW ESD 02







OPTIMALE

OPTIMALE

DÄMPFUNG

DÄMPFUNG





Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metallfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 929563 Größen: 36 - 49 Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

ELTEN

RONAN XXF BLACK LOW ESD 02











Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von RACE

Art.Nr.: 972640 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20347 02 FO/SR, Form A

ELTEN

RONAN XXF GTX BROWN MID ESD 02 WR CI







OPTIMALE



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 976630 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20347 02 WR/FO/CI/SR,

ELTEN

MADDOX BLACK-RED LOW ESD 02













Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; 100% Vegan

Art.Nr.: 929652 Größen: 36 - 49 Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

ELTEN

RONAN XXF GTX BLACK LOW ESD 02 WR CI













Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 972610 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20347 02 CI/F0/WR/SR, Form A

ELTEN

RONAN XXF GTX BROWN LOW ESD 02 WR CI













Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Gonzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 972630 Größen: 35 - 48 Norm: EN ISO 20347 02 CI/WR/F0/SR,

Form A

RILEY XXF BOA® GTX GREY-LIME LOW ESD 02 WR CI





Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganz-flächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 972680

Größen: 35 - 48

Norm: EN ISO 20347 02 WR/F0/SR/CI,



RILEY XXF GTX BLUE-LIME MID ESD 02 WR CI









Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 976670

Größen: 35 - 48

Norm: EN ISO 20347 02 FO/SR/WR/

OPTIMALE

DÄMPFUNG

CI/SR, Form B

ELTEN

ENYA XXF GTX GREY-TURQUOISE LOW ESD 02 WR CI





Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 974270

Größen: 35 - 42

Norm: EN ISO 20347 02 FO/SR/WR/CI

ELTEN

MARAIS BLACK LOW ESD 01





Art.Nr.: 972080

Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

SCHWEISSFÜSSE? – NEIN, DANKE!

FÜSSE REINIGEN

- Füße jeden Morgen gründlich waschen und reinigen.
- Restfeuchte zwischen den Zehen trocknen. Feuchtigkeit und Wärme begünstigen das Entstehen von Fußpilz!

DIE RICHTIGEN SOCKEN

- Die Socken täglich wechseln und waschen.
- Spezielle Socken mit einem hohen Anteil an Kunstfasern sind haltbarer und weniger saugfähig als Socken aus Naturfasern. Da sie die Feuchtigkeit sofort nach außen abtransportieren, erzeugen sie ein gesünderes Fußklima.

SCHUHE WECHSELN

Man sollte zwei Paar Schuhe alle zwei Tage im Wechsel tragen, sodass ein Paar jeweils vollständig durchtrocknen kann. Über den Tag verteilt schwitzt der Mensch bis zu einem halben Liter Flüssigkeit über den Fuß aus!

EINLEGESOHLE SEPARAT TROCKNEN

- Einlegesohlen abends aus dem Schuh herausnehmen, damit diese und das Schuhinnere schneller trocknen können.
- Darauf achten, dass das Material der Einlegesohle Feuchtigkeit gut aufnimmt.
- Regelmäßig die Einlegesohle austauschen.



FÜR EXTREMSITUATIONEN GEMACHT

Halten immer durch: Unsere Specials für Jobs unter den härtesten Bedingungen! Ob am Hochofen, im Wald, auf dem Dach oder wenn es brennt – sie trotzen jeder Herausforde-

rung. Sicherheit und Tragekomfort gepaart mit funktionalem Design und Hightech-Materialien überzeugen in allen Lagen. Auch Füße mit Problemzonen kommen auf ihre Kosten.







ANDERSON LOOP S3 HI







Rindleder; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 66081 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

ELTEN

ANDERSON CRAFT LOW S3 HI







DACHDECKER SCHUH



Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß, Gepolsterte Schutzmanschette, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 26091 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

ELTEN

CARL II S3 HI







Rindleder; Gepolsterte Schutzmanschette, Hitzebeständige Nähte, Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnolle; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm: EN ISO 20345 S3 FO/SC/LG/HI/HRO/SR, Form B Art.Nr.: 64471 Größen: 36 - 48

ELTEN

ANDERSON ROOF S3 HI







Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß, Gepolsterte Schutzmanschette, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 66071 Größen: 40 - 48 Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

ELTEN

ANDERSON CRAFT MID S3 HI









Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß, Gepolsterte Schutzmanschette, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B Art.Nr.: 66091 Größen: 40 - 48

ELTEN

LUTZ S3 HI









Rindleder/Nubukleder; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm: EN ISO 20345 S3 FO/SR/HRO/SC/LG/CI/HI/SRC, Form B Art.Nr.: 60561 Größen: 38 - 50

STANTON S3 HI





ELTEN







Rindleder - feuerresistent/Alubeschichtetes, hitzeresistentes Rindleder; Hitzebeständige Nähte, Anziehschlaufe; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle, aliminiumbeschichtet; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI Sohle ZERMATT

Art.Nr.: 8631

Größen: 39 - 50

Norm: EN ISO 20349-1 S3 HRO/Fe/Al/HI3/ SRA, Form C



Rindleder; Gepolsterte Schutzmanschette; Hitzebeständige Nähte; Schnellverschluss; individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 64461

Größen: 39 - 48

Norm: EN ISO 20345 S3 FO/SR/HRO/SC/LG/HI/SRC, Form B

DUNLOP

DUNLOP PVC-STIEFEL PROTOMASTOR 55





PVC; Stahlkappe; Stahlzwischensohle; Grobstollige PVC Sohle

Art.Nr.: 8442211 Größen: 36 - 48 Norm: EN ISO 20345 S5 CI

PVC-STIEFEL

DA LÄUFT NICHTS REIN

Für alle, die manchmal auch mehr als nur knöcheltief im Wasser stehen: Der praktische und langlebige PVC-Stiefel von Dunlop ist absolut wasserdicht und resistent gegen flüssige Bau-Materialien. So bleiben die Füße bei allen Arbeiten in Nässe und Matsch schön trocken. Mit der stark profilierten Sohle ist für Standsicherheit auch auf glattem Untergrund gesorgt. Und nach getaner Arbeit ist er genauso schnell wieder gereinigt, wie er schmutzig wurde!

Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel und diverse Chemikalien. Zum Schutz des Fußes ausgestattet mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Mit antibakteriellem Innenfutter.



ARBORIST GTX S3 CI FORSTSTIEFEL CONTROL FORSTSTIEFEL

Waterproof-Rindleder; Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen, Schutzniveau 2 (24m/sek); 60RE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 88781

Größen: 38 - 48

Norm: EN ISO 17249 S3 CI Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form C ELTEN

ELIO BIOMEX M ESD S3









Rindleder/Hydrophobierte Mikrofaser; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.: 763431

Größen: 39 - 50

Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/ WR/M, Form B

ELTEN

TERENCE XXG PRO BOA® BLACK LOW ESD S3 HI M



Rindleder; BOA® Fit System, Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.: 728891

Größen: 39 - 48 Nor

Norm: EN ISO 20345 S3S WR/FO/SC/HRO/ HI/M/SR, Form A ELTEN

TERENCE XXG PRO BOA® BLACK MID ESD S3 HI M





Art.Nr.: 768891

Größen: 39 - 48

Norm: EN ISO 20345 S3S WR/FO/SC/HI/ HRO/M/SR, Form B

EFFEKTIVER MITTELFUSSSCHUTZ

Verletzungen am Mittelfuß sind schmerzhaft und die Heilung nimmt oft mehrere Wochen in Anspruch. Hauptursache für diese Art von Verletzungen sind Unfälle mit herabfallenden Gegenständen. MGuard ist ein thermoplastischer Metatarsalschutz mit XRD® TECHNOLOGY. Der flexible und stoßdämpfende Einsatz aus Polyurethan-Schaumstoff wird direkt in den Spannbereich des Schuhs eingesetzt, so dass er eine Art Schutzpanzer für die Mittelfußknochen bildet.

- Extrem absorbierender Aufprallschutz
- Dauerhaft Stoßabsorption
- Memory-Schaum sorgt für Rückstelleffekt des Materials
- Dünn, flexibel und sehr leicht
- Passt sich optimal dem Fuß an
- Ergonomisches Design
- Optimale Beweglichkeit dank profilierter Oberseite





WE SAVE THE BRAVE

Ob die Katze auf dem Dach oder ein Großbrand in einem Mehrfamilienhaus – für besondere Einsatzgebiete und die Personen, die anderen helfen, braucht es Fußschutz, auf den man sich verlassen kann. Mit den Feuerwehrstiefeln der ELTEN FIRE Reihe schützen wir all diejenigen, die uns in der

Not zur Seite stehen. Hochwertige und strapazierfähige Materialien, qualitative Verarbeitung und höchste Standards – nichts anderes sollten unsere Träger von uns erwarten. Sicherheit für diejenigen, die unsere Welt ein Stück sicherer machen.







ELTEN

EURO PROOF GTX F2A



Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster, Nähte und Senkel aus hitzebeständigern Nomex® Garn, Kombination: Schnürung und Reißverschluss; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz

Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/ Art.Nr.: 89221 Größen: 36 - 48 SRC, Form C



ELTEN

EURO PROOF F2A



Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster, Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn, Kombination: Schnürung und Reifbverschluss; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PÜ Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz

Art.Nr.: 89211 Größen: 36 - 48 Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/ SRC, Form C

COLIN GTX BOA® ESD F2A



Rindleder - feuerresistent, BOA® Fit System, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn, Weiches Knöchelpolster, Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz

Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C Art.Nr.: 89631 Größen: 35 - 50

BOA® FIT SYSTEM





ZUM EINRASTEN DRÜCKEN





ZUM FESTZIEHEN DREHEN



ZUM ÖFFNEN ZIEHEN

ELTEN

CLAY ESD F2A





Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HR0/ SRC, Form D Art.Nr.: 89601 Größen: 35 - 50



ELTEN

CRUZ GTX ESD F2A













Rindleder - feuerresistent; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Schienbein-Protektor aus TPU; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Stahlkappe; Gonzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz

Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HR0/ SRC, Form D Art.Nr.: 89611 Größen: 35 - 50



CRAIG GTX ESD F2A











Rindleder - feuerresistent; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Nähte aus hitzebe-ständigem Nomex® Garn, Schnittschutz; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz

Art.Nr.: 89641 Größen: 35 - 50

Norm: DIN EN 15090/EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO, Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form D

ELTEN

CURT GTX ESD F2A













Rindleder - feuerresistent; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz

Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HR0/SRC, Form C Art.Nr.: 89621 Größen: 38 - 50

BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHE REGEL

ZUM ORTHOPÄDISCHEN FUSSSCHUTZ



DGUV REGEL 112-191

Nach der Fusion von Berufsgenossenschaften und öffentlichen Unfallversicherungsträgern hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung eine Vereinheitlichung und Umbenennung der Vorschriftenwerke vorgenommen. Die BGR 191 heißt seit 2014 DGUV 112-191. Die Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit dienen der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Die DGUV Regel 112-191 beschäftigt sich mit der Benutzung von Fuß- und Knieschutz. Im Januar 2007 ist eine Änderung der früheren Richtlinie BGR 191 in Kraft getreten. Diese Änderung besagt, dass bei jeder orthopädischen Anpassung von Sicherheitsschuhen geprüft werden muss, ob diese weiterhin den Anforderungen der Norm EN

ISO 20345 gemäß Zertifikat entsprechen. Diese Prüfung muss durch ein offizielles Prüfinstitut durchgeführt werden, welches anschließend eine EG-Baumusterprüfbescheinigung ausstellt. Die Kosten für eine solche Prüfung sind erheblich, sodass es wirtschaftlich nicht tragbar ist, diese individuell für jede angefragte orthopädische Änderung, jedes einzelne Paar Schuhe durchzuführen. Um der Nachfrage nach orthopädischen Anpassungen dennoch gerecht zu werden, bietet die ELTEN GmbH für die häufigsten orthopädischen Problemstellungen ein umfangreiches Sortiment von Sicherheitsschuhen an, die dafür im Vorfeld zertifiziert wurden.

DER PASSENDE SCHUH – SO EINFACH GEHT'S

Alle von ELTEN angebotenen orthopädischen Maßnahmen, wie Zurichtungen oder Einlagenversorgung, können bei jedem zugelassenen Orthopädieschuhmacher oder jedem Sanitätshaus Ihrer Wahl durchgeführt werden. Dies bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität.

- Auswahl und Beschaffung des gewünschten Schuhs aus dem ELTEN Sortiment (Fachhandelsadressen auf Anfrage unter service@elten.com).
- Einreichen der ärztlichen Bescheinigung mit Angabe der Art der gewünschten Maßnahme beim Orthopädieschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl.
- Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus lädt sich die Fertigungsanweisung für die Zurichtung/die Einlage von der ELTEN Website unter www.elten.com/ortho Menüpunkt Fertigungsanweisungen herunter.
- 4. Beschaffung des individuell benötigten Materials durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus.
- Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus führt die notwendige Maßnahme durch.
- 6. Abrechnung der vorgenommenen Maßnahme durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus.

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen rund um das Thema "Orthopädischer Fußschutz" von ELTEN, wie z.B. zur Kostenübernahme, die Fertigungsanweisungen oder die Adressen unserer Partner finden Sie auf unserer Website: **www.elten.com/ortho**.



ALLES FÜR KOMFORT UND PFLEGE

Selbst der beste Schuh kann durch das passende Zubehör Daher bieten wir Ihnen eine Auswahl an hochwertigen

noch komfortabler, modischer oder gepflegter werden. Einlegesohlen, Socken, Senkeln und Pflegemitteln.







EINLEGESOHLE SENSICARE





FORMSTABIL UND DAUERHAFT FLEXIBEL

HAUTFREUNDLICHES OBERMATERIAL

HERVORRAGENDE DÄMPFUNG SORGT FÜR ENTLASTUNG DES RÜCKENS

GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE



SENSICARE LOW Größen	36 – 48	ArtNr.	204080
SENSICARE MEDIUM			
Größen	36 – 48	ArtNr.	204081
SENSICARE HIGH			
Größen	36 – 48	ArtNr.	204082

EINLEGESOHLE SENSICARE LADY





DAMENPASSFORM FORMSTABIL UND DAUERHAFT FLEXIBEL

HAUTFREUNDLICHES OBERMATERIAL

HERVORRAGENDE DÄMPFUNG SORGT FÜR ENTLASTUNG DES RÜCKENS

GEEIGNET FÜR **ESD-SICHERHEITSSCHUHE**



SENSICARE LADY LOW			
Größen	34 – 42	ArtNr.	204083
SENSICARE LADY MEDIUM			

Größen 34 - 42Art.-Nr. 204084 SENSICARE LADY HIGH Größen 34 - 42Art.-Nr. 204085

INDIVIDUELLE EINLAGEN

Jeder Fuß ist anders. So unterschiedlich wie die Menschen selbst sind auch ihre Füße. Dennoch gibt es drei Profile, die häufiger vorkommen. Um die jeweilige Fußform optimal zu unterstützen, bieten wir Einlagen mit einer unterschiedlich starken Ausprägung der Längsgewölbestütze an. Diese bewirken eine individuelle Dämpfung und gleichmäßige Gewichtsverteilung, was wiederum der Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten dient. Ihre Füße werden angenehm weich gebettet und ermüden weniger leicht. Aber auch Ihr Rücken wird sich durch die Dämpfung Ihrer Schritte gleich viel wohler fühlen.

Unterstützung des zu flachen Längsgewölbes und komfortable Dämpfung.

Für spürbar mehr Fußkomfort bei einem intakten Längsgewölbe.

Zur effektiven Stoßdämpfung bei einem zu hohen Längsgewölbe.

SENKFUSS

HOHLFUSS













ARTISAN SOLE ESD



ARTISAN YELLOW SOLE ESD





Ganzflächige Einlegesohle; In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße; Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße; Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und-abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

ArtNr.	Level 1 204153	Level 2 204154	Level 3 204155
Größen			36 - 48

Für folgende Produktgruppen geeignet: WELLMAXX Grip, WELLMAXX L10, Safety-Grip, Trainers, L10;

8°C.	8°Q	8°C	
000	000	800	AWII
S	8	S S	
II	52	13	

Damenpassform; Ganzflächige Einlegesohle; In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Spürbar mehr Komfort für krüftige Füße; Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich krüftige Füße; Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

ArtNr.	Level 1 204150	Level 2 204151	Level 3 204152
Größen			34 - 42

Für folgende Produktgruppen geeignet: , WELLMAXX Trainers Lady, Trekking Lady

FIREFIGHTERS SOLE



Ganzflächige Einlegesohle; In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriehfest

ArtNr.	Level 1 204011	Level 2 204012	Level 3 204013
Größen			38 - 50

PASSFORM

ARTISAN + FIREFIGHTERS SOLE

Ganzflächige Einlegesohle in verschieden hohen Aufbauten zur Passformoptimierung.





KRÄFTIGE FÜSSE Spürbar mehr Komfort

für kräftige Füße.





DURCHSCHNITTLICH KRÄFTIGE FÜSSEBietet komfortable

Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße.





SCHLANKE FÜSSE Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen.

ELTEN ESD PRO SOLE



ELTEN ESD LADY PRO SOLE





DAMEN PASSFORM



Ganzflächige Einlegesohle; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Äbriebfest; Zertifiziert für ELIEN Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347; Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 10^5-10^7 Ohm)

Art.Nr.: 204054 Gr: 35 - 52




Ganzflächige Einlegesohle; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Zertifiziert für ELTEN Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347; Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 10⁵ — 10⁷ Ohm)

Art.Nr.: 204056 Gr: 35 - 42

HEY SPORT LEDER FF IMPRA SPRAY





MACHT DAS OBERMATERIAL WASSERABWEISEND

Imprägniermittel für alle Textil- und Lederkombinationen; Das Obermaterial wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität; Verlängert die Holtbarkeit des Obermaterials um ein Vielfaches; Auch für Sicherheitsschuhe mit Membran geeignet

Art.Nr.: 508888, Farblos, 200 ml

FUNKTION:

Leder ist ein hochwertiges und robustes Naturmaterial, das über eine hohe Atmungsaktivität verfügt. Wind und Wetter strapazieren unsere Lederschuhe – daher ist richtige Pflege wichtig. Regelmäßiges Imprägnieren sorgt dafür, dass das Leder und Materialkombinationen mit Leder wasserabweisend und atmungsaktiv bleiben.

ANWENDUNGSTIPP:

Leder fettfrei reinigen; Flasche vor Gebrauch gut schütteln; Mit ca. 30 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen; Trocknen lassen.

BITTE BEACHTEN:

Verträglichkeit an einer verdeckten Stelle ausprobieren – "Weniger ist mehr". Mehrfaches aufeinanderfolgendes Aufsprühen kann zu Rückständen führen.

HEY-IMPRA ACTIVE-POLISH



ANWENDUNGSTIPP:

Schuhe fettfrei reinigen; Active-Polish auf die Schuhe auftragen; Trocknen lassen (Wärmezufuhr im Trocknungsprozess verstärkt die Imprägnierkraft)

Pflege- und Imprägniermittel für alle Glattlederschuhe; Auch für Sicherheitsschuhe mit Membran geeignet; Das Obermaterial wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität; Macht das Obermaterial wasserabweisend; Verlängert die Haltbarkeit des Obermaterials um ein Vielfaches

Art.Nr.: 505555-1, Schwarz, 75 ml | Art.Nr.: 505555-9, Farblos, 75 ml

ELTEN SCHUH-DESINFEKTION



Schuhdesinfektionsmittel mit Langzeitwirkung; Entfernt Bakterien und Pilze; Erzeugt eine langanhaltende Urngebung, in der Mikroorganismen nicht überleben können; Verhindert unangenehme Geruchsbildung durch Bakterien und hilft, Infektionen am Fuß vorzubeugen; Inhalt: 100ml

Art.Nr.: 509998

ELTEN PERFEKT FIT SOCKS ESD











Arbeitssocke in Schwarz/Grau; Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Hautsympathische Materialien; Klimaregulierendes COOLMAX® Garn; ESD-Ausstattung; 50% Polyester (COOLMAX®FIBER), 26% Polyamid, 21% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Carbon

Art.Nr.: 900022

Gr: 35 - 38; 39 - 42; 43 - 46; 47 - 50

ELTEN BASIC SOCKS ESD













Basic-Socke in Schwarz; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Anatomisch geformtes Fußbett; Hautsympathische Materialien; Antistatisch gewaschen; 86% Baumwolle; 12% Polyester; 1% Elasthan; 1% Bekinox®, Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe

Art.Nr.: 900019

Gr: 35 - 38; 39 - 42; 43 - 46; 47 - 50

ELTEN THERMO SOCKS























Wärmende Arbeitssocke in Schwarz/Grau; Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Anatomisch geformtes Fußbett; Hautsympathische Materialien; 50% Acryl; 30% Polyamid; 20% Wolle

Art.Nr.: 900018

Gr: 35 - 38; 39 - 42; 43 - 46; 47 - 50

Business-Socke in Schwarz; Elegant und komfortabel; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Anatomisch geformtes Fußbett; Hautsympathische Materialien; 98% Nylon; 2% Elasthan

Art.Nr.: 900016

Gr: 35 - 38; 39 - 42; 43 - 46; 47 - 50

SCHNÜRSENKEL



Geeignet für Sicherheitsschuhe; Aus strapazierfähigem Polyester; Länge: 120 cm

Art.Nr.: 260090 Schwarz, 260091 Hellgrau, 260092 Beige, 260093 Rot

RUNDSENKEL



Geeignet für Sicherheitsschuhe; Material: Polyamid ; Länge 130 cm; 5 Paar

Art.Nr.: 2600706

THERM-IC REFRESHER



Trocknet feuchte Schuhe oder Handschuhe in nur wenigen Stunden; UV-Strahlen verhindern die Entwicklung von Bakterien und Keimen; Absorbiert unangenehme Gerüche; Einstellung der Trockenzeit am Gerät; Kompakt und leise; Für alle Schuhtypen und Schuhgrößen geeignet; Anpassbare Länge; USB Ladeanschluss

Art.Nr.: 600040 St




THERM-IC REFRESHER

TECHNOLOGIE

- Trocknet völlig durchnässte Schuhe oder Handschuhe in wenigen Stunden effizient und materialschonend
- UV-Licht reduziert Bakterien und Keime
- Absorbiert unangenehme Gerüche

- Die aus den Düsen ausströmende Luft im Schuh erreicht eine Temperatur von ca. +20 °C über Raumtemperatur
- Kompakt zusammenlegbar und extrem leise
- Automatische Abschaltfunktion (Timer)







Bakteriengehalt in Stiefel oder Handschuh



Nach dem Trocknen mit dem Care System



Nach dem Trocknen und der Bestrahlung mit UV-Licht







FUSSVERMESSUNG

OPTIMALE PASSFORM FÜR PROFIS

Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz müssen unter allen Umständen vermieden werden – auch für die Füße. Bequeme Sicherheitsschuhe sind ein wichtiger Teil der Persönlichen Schutzausrüstung. Aber wie kommt der passende Schuh zum Fuß?

Antwort: "Durch ein technisch hochentwickeltes Messsystem und die daraus gewonnenen Empfehlungen für Fußschutz mit optimaler Passform." Und genau auf diesem Gebiet haben wir intensiv geforscht und entwickelt.





WOHLFÜHLEN NACH MASS

FEET REVELATOR

Mit Hilfe von Schiebereglern und auf der Platte verzeichneten Skalen misst der Feet Revelator Länge und Breite des Fußes. Zur Vermessung ganz einfach barfuß auf die Platte stellen, Schieberegler anpassen und Ergebnis ablesen. Zusätzlich hinterlässt der Fuß einen Abdruck auf der Platte, der Fehlstellungen des Fußgewölbes sichtbar macht. Im Handumdrehen können so die wesentlichen Fußmerkmale bestimmt werden.











FOOTDISC

EINFACHER GEHT ES NICHT

Bei der Fußvermessung mit FOOTDISC lässt sich in nur einem Durchgang Ihre persönliche Schuhgröße und Fußform ermitteln. Es ist sofort sichtbar, ob das Fußgewölbe einen Senkfuß, Normalfuß oder Hohlfuß zeigt.

- Die FOOTDISC ist manuell bedienbar und braucht keinen Stromanschluß.
- Die Raumtemperatur sollte bei der Vermessung 10 bis 28° C betragen.

VERMESSUNG

Steigen Sie barfuß oder mit Socken auf die FOOTDISC und platzieren Sie beide Fersen in den Fersenschalen. Bleiben Sie zehn Sekunden ruhig und aufrecht stehen.

9 ERGEBNIS

Schauen Sie nun von oben herab auf die FOOTDISC und lesen Sie Ihre Größe anhand der vorgegebenen Skala ab.

Im Anschluss steigen Sie von der FOOTDISC, um Ihren Fußabdruck auf der thermosensiblen Folie sichtbar zu machen. Nun können Sie Ihren Fußabdruck mit den Symbolen auf dem Messgerät vergleichen und so Ihre Fußform bestimmen.

VERMESSUNG BEENDET

Notieren Sie Ihre Fußform und Schuhgröße. Nach nur 30 Sekunden kann die nächste Fußvermessung starten.



					Sensi Care :			
			NG NG		ш		₩.	
NAME	ARTNR.	GRÖSSE	ZURICHTUNG	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM	SEITE
01								
APACHE black Low 01	92230	35 - 48		•	•		Form A	67
APACHE black-white Low 01	92220	40 - 48		•	•		Form A	67
APACHE white Low 01	92240	35 - 48		•	•		Form A	67
KIOWA BOA® black Low 01	92260	40 - 48		•	•		Form A	67
MADDOX Air Mesh black Low ESD 01	972570	36 - 49		•	•		Form A	67
MADDOX Air Mesh white Low ESD 01	972560	36 - 49		•	•		Form A	67
MARAIS black Low ESD 01	97208	36 - 48		•	•		Form A	69
02								
ENYA XXF GTX grey-turquoise Low ESD 02 WR CI	974270	35 - 42		•	•	•	Form A	69
MADDOX black leather Low ESD 02	929563	36 - 49		•	•		Form A	68
MADDOX black-red Low ESD 02	929652	36 - 49		•	•		Form A	68
RILEY XXF BOA® GTX grey-lime Low ESD 02	972680	35 - 48		•	•	•	Form A	69
RILEY XXF GTX blue-lime Mid ESD 02 WR	976670	35 - 48		•	•	•	Form B	69
RONAN XXF GTX brown Low ESD 02 WR CI	972630	35 - 48		•	•	•	Form A	68
RONAN XXF GTX brown Mid ESD O2 WR CI	976630	35 - 48		•	•	•	Form B	68
RONAN XXF black Low ESD 02	972640	35 - 48		•	•	•	Form A	68
RONAN XXF GTX black Low ESD 02 WR CI	972610	35 - 48		•	•	•	Form A	68
SIP								
BATIS black-blue Low ESD S1P	720801	36 - 48		•	•		Form A	21
HARVEY Easy S1P	11721	36 - 48		•			Form A	29
IAN XXTP Pro Grey Easy ESD S1PS	711321	35 - 49		•	•	•	Form A	9
IMPULSE green Easy ESD S1P	712551	36 - 47		•	•		Form A	34
jo_FIT Lady Low S1P	14121	36 - 42		•			Form A	59
jo_RAPID BOA® black-red Easy ESD S1P	11021	36 - 48		•	•		Form A	23
jo_SPEEDY black-aqua Low ESD S1P	12131	36 - 42		•	•		Form A	59
jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P	12171	36 - 48		•	•		Form A	23
jo_SWIFT Air black Low ESD S1P	12041	36 - 48		•	•		Form A	17
jo_SWIFT blue-yellow Low ESD S1P	12071	36 - 48		•	•		Form A	17
jo_SWIFT green-yellow Low ESD S1P	12091	36 - 48		•	•		Form A	18
LAKERS XXT Low ESD S1P	729711	35 - 49		•	•		Form A	10
LAKERS XXT Mid ESD S1P	769711	35 - 49		•	•		Form B	10
LANCE black Low ESD S1P	729691	40 - 48		•	•		Form A	8
LIVAS black-red Low ESD S1P	720831	36 - 48		•	•		Form A	21
LONNY red Easy ESD S1P	719521	35 - 48		•	•		Form A	8
MADDIE grey Low ESD S1P	749501	35 - 42		•	•		Form A	61

					Sensi Care :			
			G				<	
	ين		ZURICHTUNG	ш	ARE	z	SCHUHFORM	
NAME	ARTNR.	GRÖSSE	퓙	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	罩	E
	Æ	8	ΠZ		E .	AR	Š	SEILE
SIP								
MADDOX grey-blue Low ESD S1P	729551	40 - 48		•	•		Form A	8
SCOTT Pro ESD S1P	726661	38 - 47	•	•	•	•	Form A	32
\$2								
NIKOLA black Mid ESD S2	74310	36-42					Form B	61
\$3								
ALESSIO Low ESD S3	727541	36 - 50	•	•	•	•	Form A	39
ALESSIO XW Low ESD S3	727561	36 - 50		•	•		Form A	39
ALESSIO XXW Low ESD S3	727571	36 - 50		•	•		Form A	39
ALESSIO Mid ESD S3	767541	36 - 50	•	•	•	•	Form B	39
ALESSIO XW Mid ESD S3	767561	36 - 50		•	•		Form B	39
ALESSIO XXW Mid ESD S3	767571	36 - 50		•	•		Form B	39
ALESSIO Steel Mid ESD S3	767641	36 - 50		•	•	•	Form B	39
ALESSIO Steel XW Mid ESD S3	767661	36 - 50		•	•		Form B	39
ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3	767671	36 - 50		•	•		Form B	39
ANDERSON Craft Low S3 HI	26091	40 - 48			•		Form A	71
ANDERSON Craft Mid S3 HI	66091	40 - 48			•		Form B	71
ANDERSON Loop S3 HI	66081	40 - 48			•		Form B	71
ANDERSON Roof S3 HI	66071	40 - 48			•		Form B	71
ARBORIST GTX S3 CI	88781	38 - 48		•	•		Form C	73
ARTURO black-red MID ESD S3	765511	38 - 48		•	•		Form B	46
BASIC Compo Mid S3	16111	36 - 48		•	•		Form B	37
BASIC Low S3	12331	36 - 48					Form A	37
BASIC Mid S3	16331	36 - 48					Form B	37
BENTE XXE GTX blue Low ESD S3 HI CI	720721	40 - 48		•	•		Form A	14
BENTE XXE GTX blue Mid ESD S3 HI CI	760721	40 - 48		•	•		Form B	14
BENTE XXE GTX green Mid ESD S3 HI CI	760731	40 - 48		•	•		Form B	14
BOREAS Work GTX Lo S3	5338	39 - 47					Form A	54
BOREAS Work GTX Mid S3	5336	39 - 47					Form B	54
CARL S3 HI	64461	39 - 48	•	•	•		Form B	72
CARL II S3 HI	16461	36 - 48		•	•		Form B	71
DANIEL Pro Low ESD S3	7279101 02 03	36 - 48	•	•	•		Form A	43
DESPERADO ESD S3	782071	37 - 47		•	•		Form B	49
ELIO Biomex M ESD S3	763431	39 - 50		•	•		Form B	73
ENNO XXT Pro Low ESD S3S	720311	39 - 47		•	•	•	Form A	11
ENNO XXT Pro Mid ESD S3S	760311	39 - 47		•	•	•	Form B	11

					Sensi Care			
			IUNG		RE	_	ORM	
NAME	ARTNR.	GRÖSSE	ZURICHTUNG	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM	SEITE
\$3	⋖	0	7	ш	S	•	S	~
EMOTION ESD S3	761091	37 - 48	•	•	•		Form B	19
ERIC S3 CI	86541	38 - 48		•	•		Form C	50
FRANCESCO XXSG black Low ESD S3	728721	36 - 48		•	•		Form A	11
FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3	768721	36 - 48		•	•		Form B	11
FRANCESCO XXSG GTX Black Low ESD S3 CI	728731	36 - 48		•	•		Form A	12
FRANCESCO XXSG GTX Black Mid ESD S3 CI	768731	36 - 48		•	•		Form B	12
FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI	728761	39 - 48		•	•	•	Form A	13
FRY XXG Pro GTX black-blue Mid ESD S3 HI CI	768761	39 - 48		•	•	•	Form B	13
FUSION GTX S3 CI	63481	6,5 - 12					Form B	46
GHOST BOA® Low ESD S3	72081	35 - 48		•	•		Form A	65
GHOST Lady Low ESD S3	74171	35 - 42		•	•		Form A	65
GHOST Low ESD S3	72071	37 - 47	•	•	•		Form A	65
HANNAH XXTL black-red Low ESD S3	742531	35 - 42		•	•	•	Form A	60
HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3	746531	35 - 42		•	•	•	Form B	60
HANNAH XXTL BOA® black-red Mid ESD S3	746561	35 - 42		•	•	•	Form B	60
HARRISON Low S3	12741	36 - 48		•			Form A	29
HARRISON Mid S3	16741	36 - 48		•			Form B	29
HARVEY Low S3	12721	36 - 48		•			Form A	29
HARVEY Mid S3	16721	36 - 48		•			Form B	29
HENNY black Low ESD S3	742581	35 - 42		•	•	•	Form A	60
HENNY black Mid ESD S3	746581	35 - 42		•	•	•	Form B	60
IAN XXTP Pro BOA Blue Mid ESD S3S	761331	35 - 49		•	•	•	Form B	25
IAN XXTP Pro Grey Low ESD S3S	721321	35 - 49		•	•	•	Form A	9
IAN XXTP Pro Grey Mid ESD S3S	761321	35 - 49		•	•	•	Form B	9
JERRY S3	16011	36 - 48		•	•		Form C	49
jo_BUILDER Compo Mid ESD S3S	16381	35 - 47		•	•		Form B	31
jo_BUILDER Mid ESD S3	16461	36 - 48		•	•		Form B	31
jo_CHAMP Compo Low ESD S3S	12371	35 - 47		•	•		Form A	38
jo_CHAMP Compo Mid ESD S3S	16371	35 - 47		•	•		Form B	38
jo_CHAMP Low ESD S3	12421	36 - 48		•	•		Form A	38
jo_CHAMP Mid ESD S3	16421	36 - 48		•	•		Form B	38
jo_COLOUR orange Low S3	12941	36 - 48					Form A	30
jo_COLOUR orange Mid S3	16941	36 - 48					Form B	30
jo_FREE black Low ESD S3	12011	36 - 48		•	•		Form A	17
jo_FUN black Low ESD S3	12701	40 - 48		•	•		Form A	30

					SensiCare			
			5				<	
	œ.	ш	ZURICHTUNG	,ų	ARE	Z	SCHUHFORM	
NAME	ARTNR.	GRÖSSE	<u> </u>	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	풀	SEITE
	AR	5	nz	=	25	A	S	S
\$3	10711	40, 40					F 4	20
jo_FUN blue Low ESD S3	12711	40 - 48		•	•		Form A	30
jo_MAX BOA® Low S3	12771	36 - 48		•	•		Form A	23
jo_MAX BOA® Mid S3	16771	36 - 48		•	•		Form B	23
jo_MAX Low S3	12731	38 - 48		•	•		Form A	30
jo_MAX Mid S3	16731	38 - 48		•	•		Form B	30
jo_POWERFUL black Low S3	12611	36 - 48					Form A	31
jo_POWERFUL black Mid S3	16611	36 - 48					Form B	31
jo_POWERFUL brown Low S3	12621	36 - 48					Form A	31
jo_POWERFUL brown Mid S3	16621	36 - 48					Form B	31
jo_RAPID black-red Low ESD S3	12021	36 - 48		•	•		Form A	17
jo_RAPID black-red Mid ESD S3	16021	36 - 48		•	•		Form B	17
jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3	12031	36 - 48		•	•		Form A	17
jo_ROBUST High ESD S3 CI	18431	36 - 48		•	•		Form C	49
jo_SLIM black Low ESD S3	12831	36 - 48		•	•		Form A	18
jo_SLIM darkblue Low ESD S3	12841	36 - 48		•	•		Form A	18
jo_SLIM lime Low ESD S3	12851	36 - 48		•	•		Form A	18
jo_SOFT Low ESD S3	12751	40 - 48		•	•		Form A	29
jo_SPEEDY black-red Low ESD S3	12151	36 - 48		•	•		Form A	18
jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3	12161	36 - 48		•	•		Form A	18
jo_SPEEDY white Low ESD S3	12181	36 - 48		•	•		Form A	65
jo_SWIFT BOA® black Low ESD S3	12081	36 - 48		•	•		Form A	23
jo_TOUGH ESD S3 CI	18491	36 - 48		•	•		Form C	49
JORAN BOA® blue Low S3L	720851	36 - 48		•	•		Form A	27
JORAN BOA® blue Mid S3L	760851	36 - 48		•	•		Form B	27
JORAN BOA® yellow Low S3L	720861	36 - 48		•	•		Form A	27
JORIS GTX S3 CI	68461	36 - 48	•	•	•		Form C	49
JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI	76541	38 - 48		•	•		Form C	50
JOSCHI GTX ESD S3	76531	38 - 48	•	•	•		Form C	50
LARROX Work GTX black-blue Lo S3	5432	39 - 48		•	•		Form A	54
LARROX Work GTX black-blue Mid S3	5482	39 - 48		•	•		Form B	54
LARROX Work GTX black Lo S3 CI	5420	39 - 48			•		Form A	53
LARROX Work GTX black Mid S3 CI	5460	39 - 48		•	•		Form B	53
LARROX Work GTX black-grey Lo S3	5430	39 - 48		•			Form A	53
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
LARROX Work GTX black-grey Mid S3	5480	39 - 48		•	•		Form B	53
LARROX Work GTX blue Lo S3 CI	5426	39 - 48		•	•		Form A	54

					Sensi Care			
			٩				E	
ш	Ä.	35	ZURICHTUNG	35 10E	SENSICARE	YAN	SCHUHFORM	
NAME	ARTNR.	GRÖSSE	ZURI	EINLAGE	SENS	ARTISAN	뭂	SEITE
\$3								
LARROX Work GTX blue Mid S3 CI	5466	39 - 48		•	•		Form B	54
LARROX Work GTX grey Lo S3 CI	5424	39 - 48		•	•		Form A	53
LARROX Work GTX grey Mid S3 CI	5464	39 - 48		•	•		Form B	53
LAURENZO BOA® Low ESD S3	727451	38 - 50		•	•	•	Form A	27
LAURENZO BOA® Mid ESD S3	767451	38 - 50		•	•	•	Form B	27
LAURENZO PU Mid ESD S3	766841	36 - 50	•	•	•		Form B	40
LAURENZO Rubber Mid ESD S3	766941	36 - 50		•	•		Form B	40
LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3	766961	36 - 50		•	•		Form B	40
LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3	766981	36 - 50		•	•		Form B	40
LEANDRO Work LX Pro GTX black Lo S3	5840	39 - 48					Form A	57
LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3 CI	5880	39 - 48		•			Form B	57
LEN ESD S3	726231	38 - 52		•	•		Form A	34
LENA black-blue Low ESD S3	742121	34 - 42	•	•	•	•	Form A	59
LENA black-blue Mid ESD S3	746121	34 - 42	•	•	•	•	Form B	59
LENA BOA® Mid ESD S3	746151	34 - 42	•	•	•	•	Form B	62
LENA GTX black-red Mid ESD S3	746131	34 - 42	•	•	•	•	Form B	62
LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3	728711	36 - 48		•	•		Form A	12
LEONARDO XXSG black-blue Mid ESD S3	768711	36 - 48		•	•		Form B	12
LEX ESD S3	766231	38 - 52		•	•		Form B	34
LILLY Black Mid ESD S3	746161	34 - 42	•	•	•	•	Form B	62
LOAN XXSports Pro black-lime Low ESD S3	728151	35 - 48		•	•		Form A	10
LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3	768151	35 - 48		•	•		Form B	10
LOTTE GTX blue MID ESD S3	746111	34 - 42	•	•	•	•	Form B	62
LUTZ S3 HI	60561	38 - 50	•	•	•		Form B	71
MADDIE XXTL blue Low ESD S3	742331	35 - 42		•	•	•	Form A	61
MADDOX black-grey Low ESD S3	729461	35 - 48		•	•		Form A	8
MADDOX black-red Low ESD S3	729561	35 - 48		•	•		Form A	7
MADDOX black-red Mid ESD S3	769561	35 - 48		•	•		Form B	7
MADDOX BOA® black-grey Low S3	729161	35 - 48		•	•		Form A	25
MADDOX BOA® black-red Low ESD S3	729151	35 - 48		•	•		Form A	25
MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3	769151	35 - 48		•	•		Form B	25
MADDOX darkblue Low ESD S3	729631	35 - 48		•	•		Form A	7
MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI	729241	40 - 48		•	•		Form A	7
MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3 CI	769241	40 - 48		•	•		Form B	7
MADDOX W black-grey Low ESD S3	729231	40 - 48		•	•		Form A	8

					Sensi Care :			
			§				E	
	굨	5	ZURICHTUNG	35	SENSICARE	A	SCHUHFORM	
NAME	ARTNR.	GRÖSSE	NE NE	EINLAGE	ENSI	ARTISAN	를	SEITE
\$3	- A	9	Z		S	⋖	Š	<u>~</u>
MADDOX W black-red Low ESD S3	729201	40 - 48		•	•		Form A	7
MADDOX white Low ESD S3	729391	35 - 48		•	•		Form A	65
MAJA Low ESD S3	74781	35 - 42	•	•	•		Form A	59
MAJA Mid ESD S3	74791	35 - 42	•	•	•		Form B	59
MALVIN blue Low ESD S3	729541	40 - 48		•	•		Form A	8
MALVIN blue Mid ESD S3	769541	40 - 48		•	•		Form B	8
MARTEN XXSports Pro black Low ESD S3	728131	35 - 48		•	•		Form A	10
MARTEN XXSports Pro black Mid ESD S3	768131	35 - 48		•	•		Form B	10
MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Low ESD S3	728141	35 - 48		•	•		Form A	23
MASON Pro GTX Low	7283101 02 03	40 - 48	•	•	•		Form A	43
MASON Pro GTX Mid	7683101 02 03	36 - 48	•	•	•		Form B	43
MASON Pro Low	7281101 02 03	36 - 48	•	•	•		Form A	42
MASON Pro Mid	7681101 02 03	36 - 48	•	•	•		Form B	42
MATTHEW Pro GTX Low	7278101 02 03	36 - 48	•	•	•		Form A	43
MATTHEW Pro GTX Mid	7678101 02 03	36 - 48	•	•	•		Form B	43
MAVERICK black Low ESD S3	723381	38 - 48		•	•		Form A	19
MAVERICK black-red Low ESD S3	723391	38 - 48		•	•		Form A	19
MAVERICK black-red Mid ESD S3	763391	38 - 48		•	•		Form B	19
MAVERICK red Low ESD S3	723341	38 - 48		•	•		Form B	19
MICK black-green Mid ESD S3S	763871	40 - 48		•	•		Form B	33
MICK black-red High ESD S3S CI	783851	40 - 48		•	•		Form C	33
MICK black-red Mid ESD S3S	763851	40 - 48		•	•		Form B	33
MIKE black Low ESD S3S	723821	40 - 48		•	•		Form A	33
MIKE BOA® black Low ESD S3S	723831	40 - 48		•	•		Form B	24
MIKE BOA® black Mid ESD S3S	763831	40 - 48		•	•		Form B	24
MILES BOA® MID ESD S3	769491	40 - 48		•	•		Form B	27
MILES Low ESD S3	729451	40 - 48		•	•		Form A	14
MILES Mid ESD S3	769451	40 - 48		•	•		Form B	14
NORMAN XX10 Mid ESD S3	769921	36 - 48		•	•		Form B	9
QUENTIN black-blue Low ESD S3S	723811	40 - 48		•	•		Form B	33
QUENTIN black-red Mid ESD S3S	763801	40 - 48		•	•		Form B	33
REACTION blue Low ESD S3	722851	36 - 52	•	•	•		Form A	34
REACTION blue Mid ESD S3	762851	36 - 52	•	•	•		Form B	34
REACTION XXT Low ESD S3	729701	36 - 48		•	•		Form A	11
REACTION XXT Mid ESD S3	769701	36 - 48		•	•		Form B	11

					Sensi Care :			
			9NG		ш		₩	
ш	Ä.	SSE	ZURICHTUNG	1GE	SENSICARE	SAN	SCHUHFORM	
NAME	ARTNR.	GRÖSSE	ZURI	EINLAGE	SENS	ARTISAN	뚨	SEITE
53								
REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3	729851	36 - 48		•	•		Form A	24
REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3	769851	36 - 48		•	•		Form B	24
RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI	5614	39 - 47		•	•		Form A	56
RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI	5654	39 - 47		•	•		Form B	56
RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI	5610	39 - 47		•	•		Form A	56
RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI	5650	39 - 47		•	•		Form B	56
RENEGADE Work GTX red Lo S3 CI	5612	39 - 47		•	•		Form A	57
RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI	5652	39 - 47		•	•		Form B	57
RENZO Biomex BLUE GTX BLUE MID ESD S3	763451	36 - 50		•	•	•	Form B	46
RENZO Biomex ESD S3	763421	36 - 50	•	•	•	•	Form B	46
RENZO Biomex GTX BOA® BLUE MID ESD S3	763461	36 - 50		•	•	•	Form B	46
RENZO Biomex GTX ESD S3 CI	765421	36 - 50	•	•	•	•	Form B	46
RENZO GTX Mid ESD S3 CI	765451	36 - 50	•	•	•	•	Form B	39
RENZO GTX XW Mid ESD S3 CI	765481	36 - 50	•	•	•		Form B	39
RENZO GTX XXW Mid ESD S3 CI	765491	36 - 50	•	•	•		Form B	39
RENZO Low ESD S3	725841	36 - 50	•	•	•	•	Form A	39
RENZO XW Low ESD S3	725861	36 - 50	•	•	•		Form A	39
RENZO XXW Low ESD S3	725881	36 - 50	•	•	•		Form A	39
RENZO Mid ESD S3	765841	36 - 50	•	•	•	•	Form B	39
RENZO XW Mid ESD S3	765861	36 - 50	•	•	•		Form B	39
RENZO XXW Mid ESD S3	765881	36 - 50	•	•	•		Form B	39
RENZO Winter S3 CI	65741	36 - 50	•	•	•	•	Form C	50
RIGGER Boot ESD S3 CI	78671	36 - 50	•	•	•	•	Form C	50
ROCKY S3	16881	36 - 48					Form B	37
RUNAWAY black Low ESD S3	729661	40 - 48	•	•	•		Form A	19
RUSTY S3	12881	36 - 48					Form A	37
SANDER Pro ESD S3	766771	38 - 48	•	•	•	•	Form B	32
SANDER Pro GTX ESD S3	768571	38 - 48		•	•	•	Form B	32
SANDER XXT Pro BOA® ESD S3	769831	36 - 48		•	•		Form B	24
SEEKER Work LX Pro GTX S3 CI	5350	39 - 48		•			Form C	57
SENEX Pro ESD S3	726771	38 - 48	•	•	•	•	Form A	32
SENEX Pro GTX ESD S3	728571	36 - 48		•	•	•	Form A	32
SENEX XXT Pro BOA® ESD S3	729831	36 - 48		•	•		Form A	24
SENSATION Up Low ESD S3	72201	39 - 47	•	•	•		Form A	20

					Sensi Care :			
			9 Q				×.	
ш	Ä.	5 5	ZURICHTUNG	19	SENSICARE	AN	SCHUHFORM	
NAME	ARTNR.	GRÖSSE	ZURI	EINLAGE	SENSI	ARTISAN	뭀	SEITE
\$3					Ų.			
SENSATION Up Mid ESD S3	76201	39 - 47	•	•	•		Form B	20
SENSATION XX10 Low ESD S3	729901	36 - 48		•	•		Form A	9
SENSATION XX10 Mid ESD S3	769901	36 - 48		•	•		Form B	9
SID ESD S3	72131	38 - 47	•	•	•		Form A	32
STANTON S3 HI	8631	36 - 48					Form C	72
STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3	728741	36 - 48		•	•		Form A	26
STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3	768741	36 - 48		•	•		Form B	26
STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Low ESD S3	728751	36 - 48		•	•		Form A	26
STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Mid ESD S3	768751	36 - 48		•	•		Form B	26
STEWART XXG Pro GTX black-green Low ESD S3 HI CI	728661	39 - 48		•	•	•	Form A	13
STEWART XXG Pro GTX black-green Mid ESD S3 HI CI	768661	39 - 48		•	•	•	Form B	13
TERENCE XXG Pro BOA® M black Low ESD S3S HI	728891	39 - 48		•	•	•	Form A	73
TERENCE XXG Pro BOA® M black Mid ESD S3S HI	728891	39 - 48		•	•	•	Form B	73
TERENCE XXG Pro BOA® GTX black Low ESD S3 HI	728471	39 - 48		•	•	•	Form A	26
TERENCE XXG Pro BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI	768471	39 - 48		•	•	•	Form B	26
TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI	728651	39 - 48		•	•	•	Form A	13
TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI	768651	39 - 48		•	•	•	Form B	13
THELON XXG GTX brown Mid ESD S3 HI CI	768611	39 - 48		•	•	•	Form B	12
VINTAGE Lady Low ESD S3	74101	35 - 42		•	•		Form A	61
VINTAGE Lady Mid ESD S3	74201	35 - 42		•	•		Form B	61
VINTAGE Low ESD S3	721071	37 - 48	•	•	•		Form A	20
VINTAGE Mid ESD S3	761071	37 - 48	•	•	•		Form B	20
VINTAGE Pirate Low ESD S3	722071	37 - 47		•	•		Form A	21
VINTAGE Pirate Mid ESD S3	762071	37 - 47		•	•		Form B	21
\$5								
DUNLOP PVCStiefel PROTOMASTOR S5	8442211	38 - 48					Form D	72
F2A								
CLAY F2A	89601	38 - 50		•	•		Form D	76
COLIN GTX BOA® F2A	89631	35 - 50		•	•		Form C	75
CRAIG GTX F2A	89641	35 - 50		•	•		Form D	76
CRUZ GTX F2A	89611	35 - 50		•	•		Form D	76
CURT GTX F2A	89621	35 - 50		•	•		Form C	76
EURO PROOF F2A	89211	36 - 48		•	•		Form C	75
EURO PROOF GTX F2A	89221	36 - 48		•	•		Form C	75





VERTRIEB ALLER MARKEN

ELTEN GmbH

Ostwall 7-13

D - 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068

+49 2825 8075 FAX

E-MAIL service@elten.com

ELTEN.COM









DE 01/2024 © 2024 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





ELTEN HÄNDLER